SILVENT

Boquillas potencia 0 a 6 N

LATIGUILLO 600 MM + BOQ 511

Referencia: SIL-660

Descripción

La SILVENT 620 tiene la boquilla montada en una manguera flexible Flexblow que permanece en la posición deseada al soplar incluso con presiones altas. Las mangueras Flexblow de SILVENT están disponibles en 6 longitudes estándar. La manguera Flexblow tiene rosca de conexión macho de 1/8". Potencia de soplado 2.9 N (10.2 oz).

Características
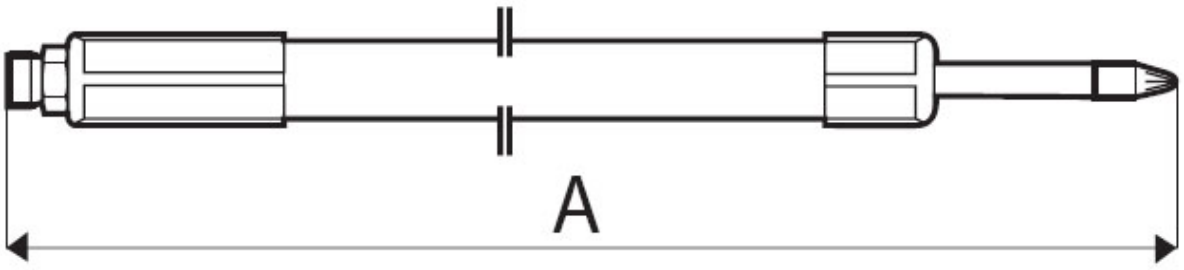
Referencia	Longitud total (mm)
SIL-620	200
SIL-630	300
SIL-640	400
SIL-650	500
SIL-660	600
SIL-680	800