



- Boquilla de soplado compacta modelo VZ fabricada en acero inoxidable S303 de gran resistencia a elevadas temperaturas, abrasión y corrosión.
- Boquilla compacta de gran área de cobertura gracias al diseño del cabezal, que consigue una pulverización de 90° de ángulo.
- Boquilla desmontable para una mejor limpieza.



Material
S303



Presión
máxima
7 bar



Temperatura
máxima
400 °C



Conexión
rosca
1/4" macho



Peso
44 g




Código producto
1/4M VZ 150-500 S303

Patrón de soplado

Soplado plano




Dimensiones (mm)

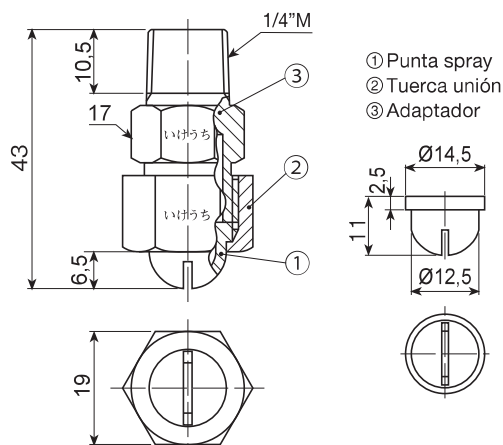


Construcción:

- Comprende tres partes: punta spray, tuerca unión y adaptador.
 - La punta spray gastada se puede reemplazar por separado.
 - La tuerca de unión y el adaptador son intercambiables con los de boquillas de pulverización plana estándar de estructura de tres piezas (para líquidos).
- *El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y los códigos de las boquillas.

Potencia de soplado (3 bar)

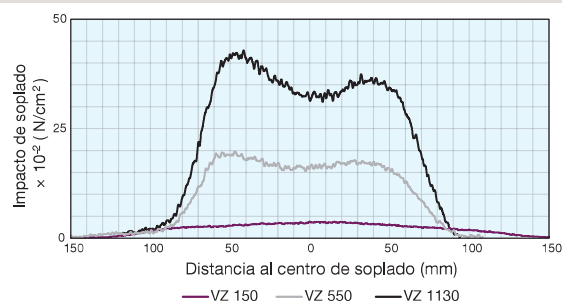

Potencia de soplado (5 bar)

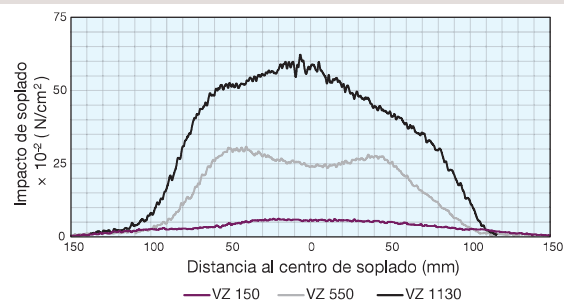

Ángulo spray	Capacidad aire (Código)	Fuerza (N) (5 bar)	Capacidad aire (ℓ/min, Normal)						Capacidad vapor (kg/h)						Paso Libre (Ø mm)	dB(A)
			0,05 MPa	0,1 MPa	0,2 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa	0,7 MPa	0,05 MPa	0,1 MPa	0,2 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa	0,7 MPa		
90	150	1,2	55,7	77,6	116	154	230	307	2,62	3,56	5,27	6,97	10,3	13,7	0,2	70
	200	2,2	73,1	102	152	202	302	402	3,44	4,67	6,92	9,14	13,6	17,9	0,3	72
	250	3,1	90,5	126	188	250	374	498	4,26	5,78	8,57	11,3	16,8	22,2	0,4	74
	300	4,1	108	150	224	298	446	594	5,08	6,90	10,2	13,5	20,0	26,5	0,5	75
	350	5,0	125	175	261	346	518	690	5,90	8,00	11,9	15,7	23,2	30,7	0,6	77
	400	6,0	143	199	297	394	590	786	6,72	9,12	13,5	17,9	26,5	35,0	0,7	79
	450	7,0	160	223	333	443	662	882	7,54	10,2	15,2	20,0	29,7	39,3	0,8	81
	500	7,9	177	247	369	491	734	977	8,36	11,3	16,8	22,2	32,9	43,5	0,9	82

*Datos estándar a 3 bar.

- Boquilla de soplado compacta modelo VZ fabricada en acero inoxidable S303 de gran resistencia a elevadas temperaturas, abrasión y corrosión
- Boquilla compacta de gran área de cobertura gracias al diseño del cabezal, que consigue una pulverización de 90° de ángulo.
- Boquilla desmontable para una mejor limpieza.

	Material S303		Presión máxima 7 bar		Temperatura máxima 400 °C
	Conexión rosca 3/8" macho		Peso 73 g		Código producto 3/8M VZ 550-1130 S303




Patrón de soplado


Soplado plano




Potencia de soplado (3 bar)

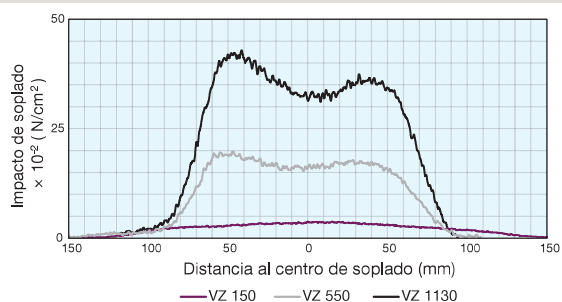

Potencia de soplado (5 bar)

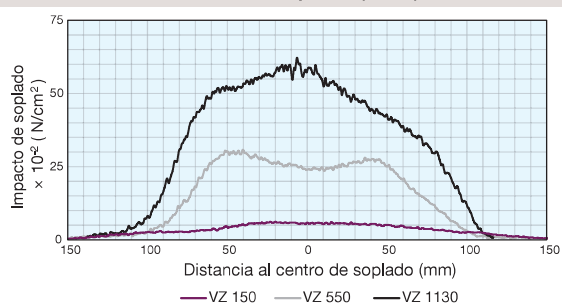

Dimensiones (mm)

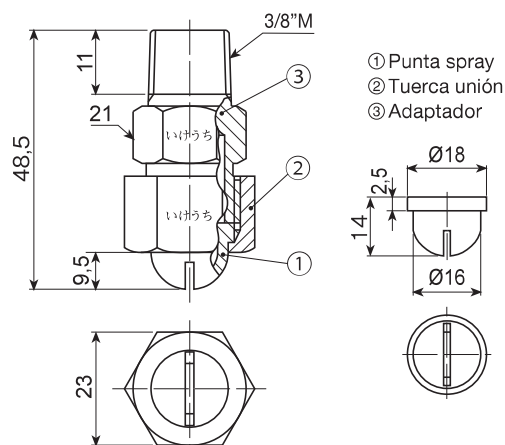

Construcción:

- Comprende tres partes: punta spray, tuerca unión y adaptador.
 - La punta spray gastada se puede reemplazar por separado.
 - La tuerca de unión y el adaptador son intercambiables con los de boquillas de pulverización plana estándar de estructura de tres piezas (para líquidos).
- *El aspecto y las dimensiones pueden variar ligeramente según los materiales y los códigos de las boquillas.

Ángulo spray	Capacidad aire (Código)	Fuerza (N) (5 bar)	Capacidad aire (ℓ/min, Normal)						Capacidad vapor (kg/h)						Paso Libre (Ø mm)	dB(A)
			0,05 MPa	0,1 MPa	0,2 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa	0,7 MPa	0,05 MPa	0,1 MPa	0,2 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa	0,7 MPa		
90	550	8,9	199	278	414	551	823	1.096	9,38	12,7	18,8	24,9	36,9	48,8	0,6	84
	600	9,8	219	305	455	605	905	1.205	10,3	14,0	20,7	27,4	40,6	53,7	0,7	86
	650	10,8	235	328	489	650	972	1.295	11,1	15,0	22,3	29,4	43,6	57,7	0,8	87
	700	11,8	253	353	526	700	1.047	1.394	11,9	16,2	24,0	31,7	46,9	62,1	0,8	89
	750	12,7	272	380	566	753	1.126	1.500	12,8	17,4	25,8	34,1	50,5	66,8	0,9	90
	900	13,7	326	454	677	901	1.347	1.794	15,3	20,8	30,8	40,7	60,4	79,9	1,1	92
	1130	14,6	406	566	844	1.122	1.678	2.235	19,1	25,9	38,4	50,8	75,2	99,5	1,4	94

*Datos estándar a 3 bar.