


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

3/2 MANDO DIRECTO 1/8" NC/NA

ELEC. 3/2 1/8 NC NBR 2MM

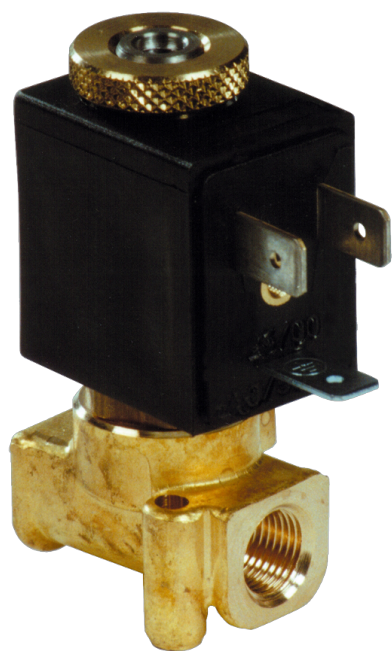

Referencia: **AC01BB20T**

Descripción


Electroválvula de mando directo. No es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.



Características

Refere ncia	Junta de cierre	Conexi on	Funcio n	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potenc ia AC (VA) Punta	Potenc ia AC (VA) Serv	Potenc ia DC (W)
AC01BB 15T	NBR	1/8	NC	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BB 20T	NBR	1/8	NC	1,5	0	6	6	C1	12	8	5,5
AC01BE 15T	EPDM	1/8	NC	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BE 20T	EPDM	1/8	NC	1,5	0	6	6	C1	12	8	5,5
AC01BV 15T	VITON	1/8	NC	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BV 20T	VITON	1/8	NC	1,5	0	6	6	C1	12	8	5,5
AC09BB 12T	NBR	1/8	NA	0,65	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC09BE 12T	EPDM	1/8	NA	0,65	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC09BV 12T	VITON	1/8	NA	0,65	0	10	10	C1	12	8	5,5

AC01BB 15TS	NBR	1/8	NA	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BE 15TS	EPDM	1/8	NA	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BV 15TS	VITON	1/8	NA	1	0	10	10	C1	12	8	5,5



AC01

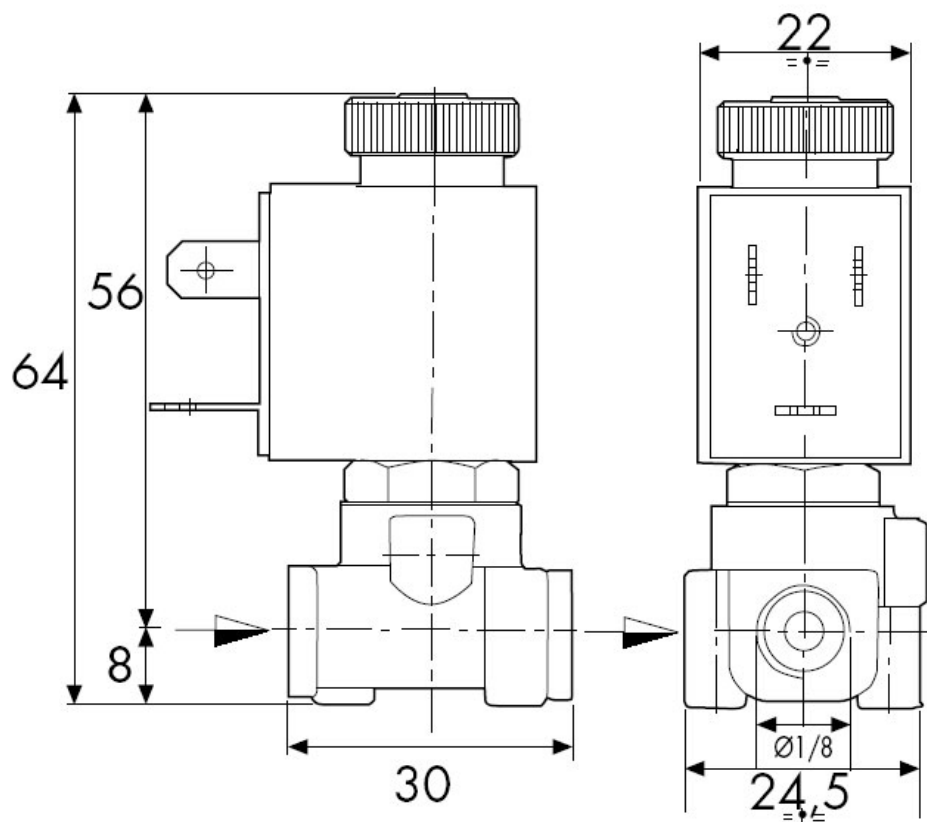

AC09

