


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

3/2 MANDO DIRECTO 1/8" NC/NA

ELEC. 3/2 1/8 NA EPDM 1,5MM

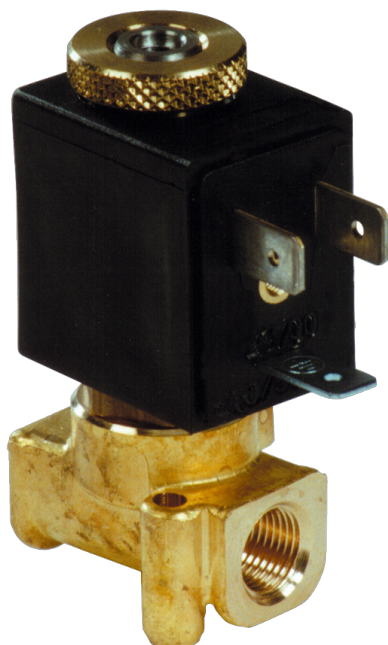

Referencia: **AC01BE15TS**

Descripción


Electroválvula de mando directo. No es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.



Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Función	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AC01BB 15T	NBR	1/8	NC	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BB 20T	NBR	1/8	NC	1,5	0	6	6	C1	12	8	5,5
AC01BE 15T	EPDM	1/8	NC	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BE 20T	EPDM	1/8	NC	1,5	0	6	6	C1	12	8	5,5
AC01BV 15T	VITON	1/8	NC	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BV 20T	VITON	1/8	NC	1,5	0	6	6	C1	12	8	5,5
AC09BB 12T	NBR	1/8	NA	0,65	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC09BE 12T	EPDM	1/8	NA	0,65	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC09BV 12T	VITON	1/8	NA	0,65	0	10	10	C1	12	8	5,5

AC01BB 15TS	NBR	1/8	NA	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BE 15TS	EPDM	1/8	NA	1	0	10	10	C1	12	8	5,5
AC01BV 15TS	VITON	1/8	NA	1	0	10	10	C1	12	8	5,5



AC01

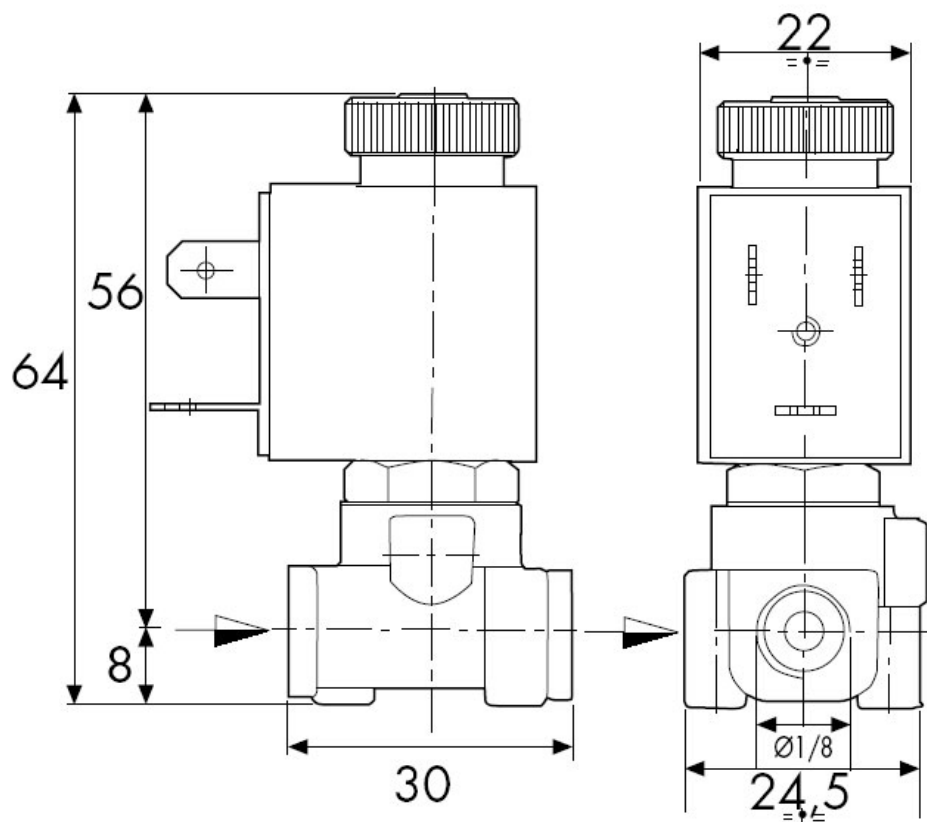

AC09

