


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

3/2 MANDO DIRECTO 1/4" NC/NA

ELEC. 3/2 1/4 N/C EPDM 2,5MM

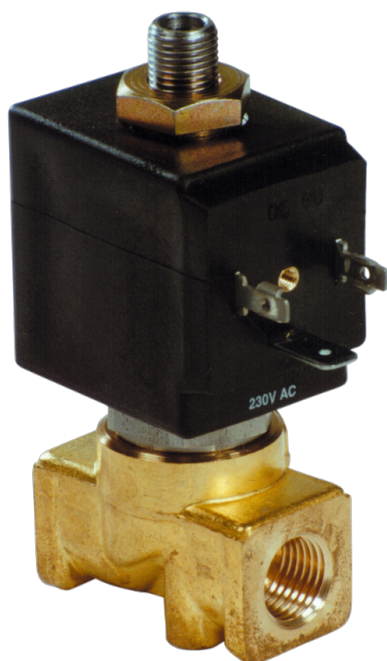

Referencia: **AC02CE25T**


Descripción

Electroválvula de mando directo. No es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.


Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Función	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AC02CB2NBR 0T		1/4	NC	1,7	0	13	13	C3	20	13	8
AC02CB2NBR 5T		1/4	NC	2,3	0	10	10	C3	20	13	8
AC02CE2EPDM 0T		1/4	NC	1,7	0	13	13	C3	20	13	8
AC02CE2EPDM 5T		1/4	NC	2,3	0	10	10	C3	20	13	8
AC02CV2VITON 0T		1/4	NC	1,7	0	13	13	C3	20	13	8
AC02CV2VITON 5T		1/4	NC	2,3	0	10	10	C3	20	13	8
AC02CB1NBR 5TS		1/4	NA	1,2	0	15	15	C3	20	13	8
AC02CE1EPDM 5TS		1/4	NA	1,2	0	15	15	C3	20	13	8
AC02CV1VITON		1/4	NA	1,2	0	15	15	C3	20	13	8



AC02



AC02TS

