


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO DIRECTO 1/8" NC

ELEC. 2/2 1/8 N/C EPDM 1,2MM

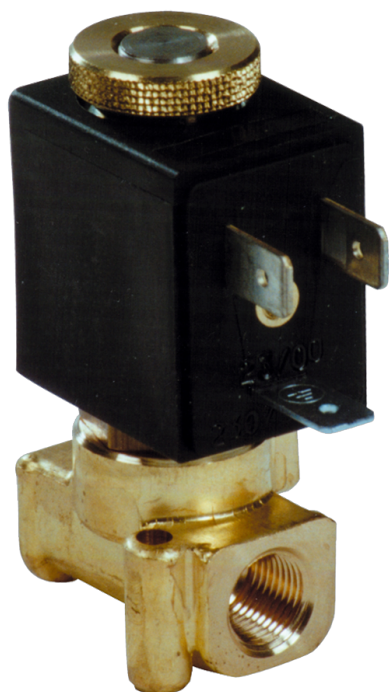

Referencia: **AL01BE12T**

Descripción

Electroválvula de mando directo. No es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia a AC (VA) Punta	Potencia a AC (VA) Serv	Potencia a DC (W)
AL01BB1 2T	NBR	1/8	0,65	0	25	25	C1	12	8	5,5
AL01BB1 5T	NBR	1/8	1	0	16	16	C1	12	8	5,5
AL01BB2 0T	NBR	1/8	1,5	0	12	10	C1	12	8	5,5
AL01BB2 5T	NBR	1/8	2,3	0	10	5,5	C1	12	8	5,5
AL01BE1 2T	EPDM	1/8	0,65	0	25	25	C1	12	8	5,5
AL01BE1 5T	EPDM	1/8	1	0	16	16	C1	12	8	5,5
AL01BE2 0T	EPDM	1/8	1,5	0	12	10	C1	12	8	5,5
AL01BE2 5T	EPDM	1/8	2,3	0	10	5,5	C1	12	8	5,5
AL01BV1	VITON	1/8	0,65	0	25	25	C1	12	8	5,5

2T										
AL01BV1	VITON	1/8	1	0	16	16	C1	12	8	5,5
5T										
AL01BV2	VITON	1/8	1,5	0	12	10	C1	12	8	5,5
0T										
AL01BV2	VITON	1/8	2,3	0	10	5,5	C1	12	8	5,5
5T										

