


# ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

## 2/2 MANDO DIRECTO 1/8" NC

ELEC. 2/2 1/8 N/C EPDM 1,5MM

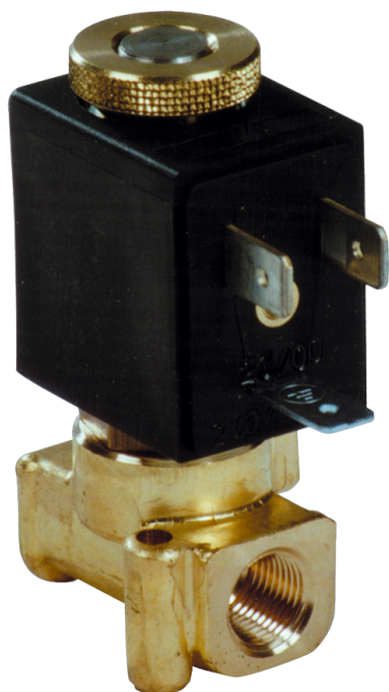

Referencia: **AL01BE15T**

### Descripción

Electroválvula de mando directo. No es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

### Características

| Referencia | Junta de cierre | Conexión | Kv (l/min agua) | difP (bar) min | difP (bar) max AC | difP (bar) max DC | Bobina | Potencia AC (VA) Punta | Potencia AC (VA) Serv | Potencia DC (W) |
|------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| AL01BB1 2T | NBR             | 1/8      | 0,65            | 0              | 25                | 25                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AL01BB1 5T | NBR             | 1/8      | 1               | 0              | 16                | 16                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AL01BB2 0T | NBR             | 1/8      | 1,5             | 0              | 12                | 10                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AL01BB2 5T | NBR             | 1/8      | 2,3             | 0              | 10                | 5,5               | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AL01BE1 2T | EPDM            | 1/8      | 0,65            | 0              | 25                | 25                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AL01BE1 5T | EPDM            | 1/8      | 1               | 0              | 16                | 16                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AL01BE2 0T | EPDM            | 1/8      | 1,5             | 0              | 12                | 10                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AL01BE2 5T | EPDM            | 1/8      | 2,3             | 0              | 10                | 5,5               | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AL01BV1    | VITON           | 1/8      | 0,65            | 0              | 25                | 25                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |

|         |       |     |     |   |    |     |    |    |   |     |
|---------|-------|-----|-----|---|----|-----|----|----|---|-----|
| 2T      |       |     |     |   |    |     |    |    |   |     |
| AL01BV1 | VITON | 1/8 | 1   | 0 | 16 | 16  | C1 | 12 | 8 | 5,5 |
| 5T      |       |     |     |   |    |     |    |    |   |     |
| AL01BV2 | VITON | 1/8 | 1,5 | 0 | 12 | 10  | C1 | 12 | 8 | 5,5 |
| 0T      |       |     |     |   |    |     |    |    |   |     |
| AL01BV2 | VITON | 1/8 | 2,3 | 0 | 10 | 5,5 | C1 | 12 | 8 | 5,5 |
| 5T      |       |     |     |   |    |     |    |    |   |     |

