


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO ASISTIDO 3/8"-2" NC

ELEC. 2/2 3/8 N/C EPDM 13MM

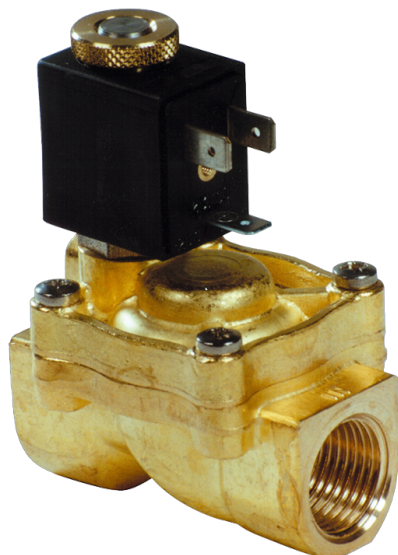

Referencia: **AL03DE13T**

Descripción


Electroválvula de mando asistido, necesita una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje preferible paso fluido horizontal. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado. Posibilidad de suministro en inoxidable. Regulador de cierre a partir de 1-1/4". Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles.

Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)	Observaciones
AL03DB1NBR 3T		3/8	35	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03EB1NBR 3T		1/2	40	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03FB1NBR 9T		3/4	90	0,15	16	13	C1	12	8	5,5	LATON
AL03GB NBR 25T		1	176	0,15	12	10	C1	12	8	5,5	LATON
AL03HB3NBR 7T		1 1/4	300	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03IB3 NBR 7T		1 1/2	350	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03LB5NBR 0T		2	600	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03DE1EPDM 3T		3/8	35	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03EE1EPDM 3T		1/2	40	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03FE1EPDM 9T		3/4	90	0,15	16	13	C1	12	8	5,5	LATON
AL03GE2EPDM		1	176	0,15	12	10	C1	12	8	5,5	LATON

5T											
AL03HE37T	EPDM	1 1/4	300	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03IE37T	EPDM	1 1/2	350	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03LE50T	EPDM	2	600	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03DV13T	VITON	3/8	35	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03EV13T	VITON	1/2	40	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03FV19T	VITON	3/4	90	0,15	16	13	C1	12	8	5,5	LATON
AL03GV25T	VITON	1	176	0,15	12	10	C1	12	8	5,5	LATON
AL03HV37T	VITON	1 1/4	300	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03IV37T	VITON	1 1/2	350	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03LV50T	VITON	2	600	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03EV13I	VITON	1/2	40	0,15	18	16	C3	20	13	8	INOXIDA BLE
AL03FV19I	VITON	3/4	90	0,15	14	13	C3	20	13	8	INOXIDA BLE

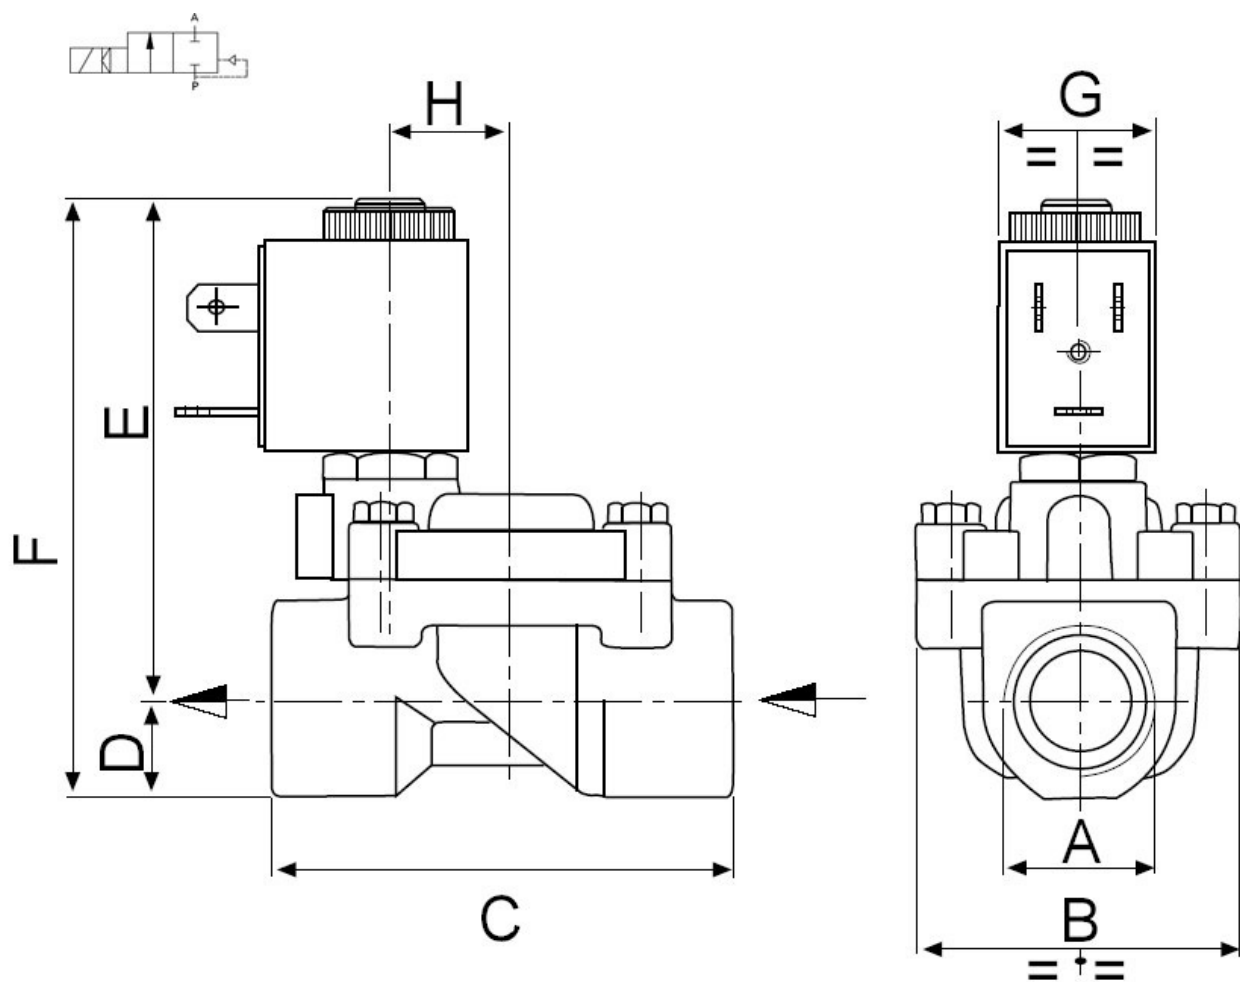

A	B	C	D	E	F	G		H
						C1	C3	
3/8"	45	64	14	69	83	22		17
1/2"	45	64	14	69	83	22		17
3/4"	54	82	17	80	97	22		22
1"	72,5	100	20	90	110		30	30,5
1 ¼"	97,5	134	25	110	138		30	41,5
1 ½"	97,5	134	25	110	138		30	41,5
2"	119	152	36	117	153		30	48