


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 INOX MANDO DIRECTO 1/4" NC

E.INOX 2/2 1/4 N/C EPDM 3,5MM

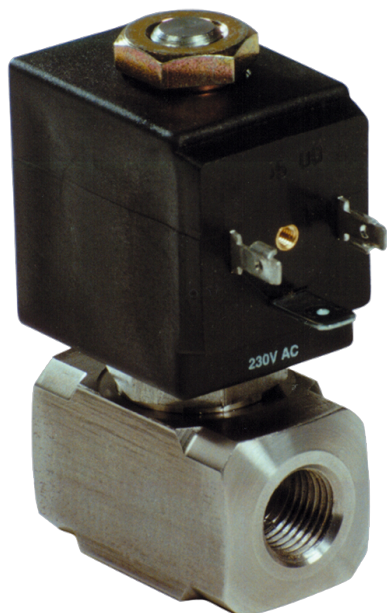

Referencia: **AL05CE35I**


Descripción

Electroválvula de mando directo. No es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado. Construida íntegramente en acero inoxidable. De gran aplicación en fluidos corrosivos y sector alimentario.


Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5° Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AL05CB201	NBR	1/4	1,7	0	22	20	C3	20	13	8
AL05CB35I	NBR	1/4	5,4	0	10	8	C3	20	13	8
AL05CE201	EPDM	1/4	1,7	0	22	20	C3	20	13	8
AL05CE35I	EPDM	1/4	5,4	0	10	8	C3	20	13	8
AL05CV201	VITON	1/4	1,7	0	22	20	C3	22	13	8
AL05CV35I	VITON	1/4	5,4	0	10	8	C3	22	13	8
AL05CR201	RULON	1/4	1,7	0	22	20	C3	20	13	8
AL05CR35I	RULON	1/4	5,4	0	10	8	C3	22	13	8




76

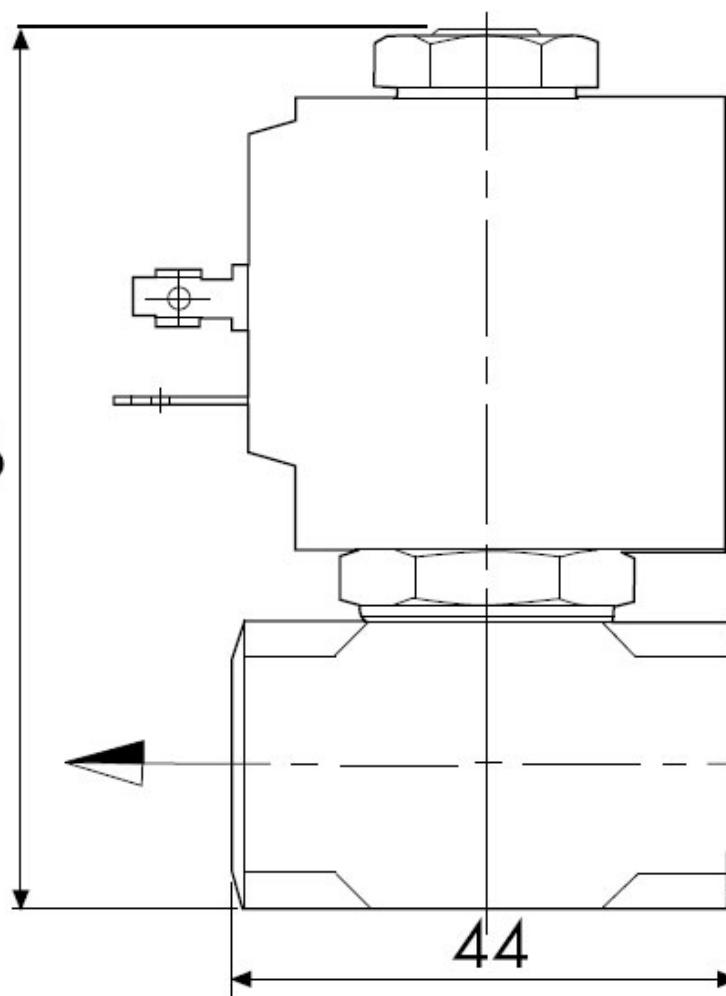

44

C3=30mm
C4=36mm

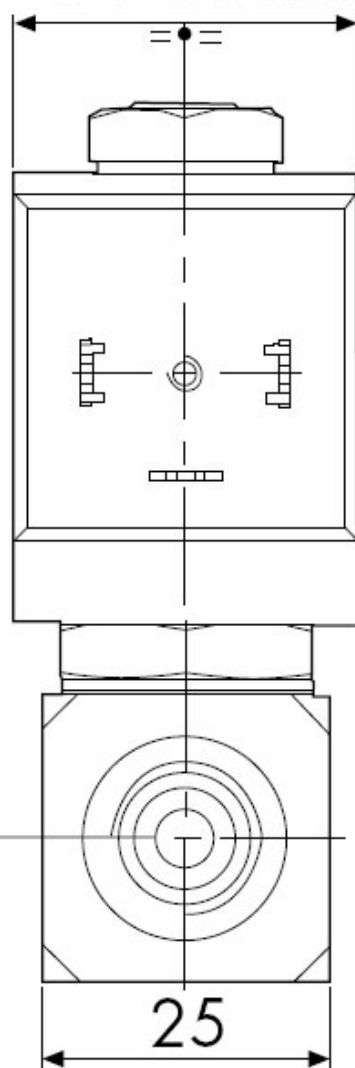

25

15,4

M6x1

15,4

M6x1

