


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO ASISTIDO 3/8"-3/4" NC PISTÓN

E.PISTÓN 2/2 3/8 NC EPDM 13MM

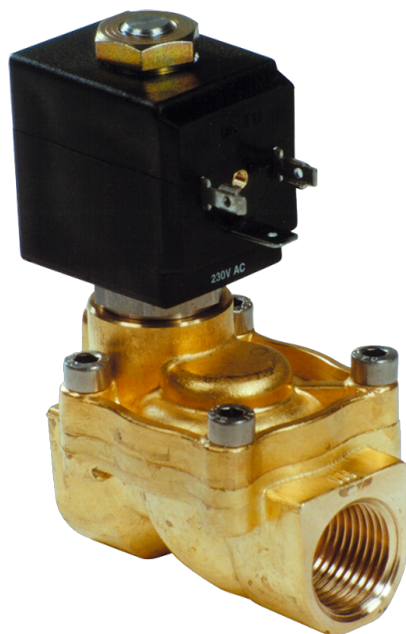

Referencia: **AL08DE13T**

Descripción

Electroválvula de mando asistido. Necesita una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje preferible paso fluido horizontal. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Cierre por pistón de rulón con distintas guarniciones en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles.

Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AL07DB1 3T	NBR	3/8	35	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07EB1 3T	NBR	1/2	40	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07FB19T	NBR	3/4	90	0,3	14	13	C1	12	8	5,5
AL07DE1 3T	EPDM	3/8	35	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07EE13T	EPDM	1/2	40	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07FE19T	EPDM	3/4	90	0,3	14	13	C1	12	8	5,5
AL07DV1 3T	VITON	3/8	35	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07EV13T	VITON	1/2	40	0,3	18	16	C1	12	8	5,5
AL07FV19T	VITON	3/4	90	0,3	14	13	C1	12	8	5,5
AL08DB1	NBR	3/8	35	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27

[illegible]