

ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO MIXTO 3/8"-1" NC

ELEC. 2/2 1/2 N/C EPDM 13MM



Referencia: **AL24EE13T**

Descripción

Electroválvula de mando combinado, no es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje preferible paso fluido horizontal. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Resuelve el problema de apertura y cierre de fluidos cuando la presión es muy baja, incluso sin presión. Especial para líquidos, cierre de membrana. Posibilidad de suministrarla en inoxidable.



Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Especialmente indicada para líquidos.

Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)	Observaciones
AL24DB13T	NBR	3/8	35	0	7	6 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON
AL24EB13T	NBR	1/2	40	0	7	6 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON
AL24FB19T	NBR	3/4	90	0	5	3 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON
AL24GB25T	NBR	1	176	0	7	2,5	C4	40	22	27	LATON
AL24DE13T	EPDM	3/8	35	0	7	6 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON
AL24EE13T	EPDM	1/2	40	0	7	6 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON
AL24FE19T	EPDM	3/4	9	0	5	3 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON
AL24GE25T	EPDM	1	176	0	7	2,5	C4	40	22	27	LATON
AL24DV13T	VITON	3/8	35	0	7	6 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON

AL24EV13T	VITON	1/2	40	0	7	6 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON
AL24FV19T	VITON	3/4	90	0	5	3 (C4)	C3/C4	20/40	13/22	8/27	LATON
AL24GV25T	VITON	1	176	0	7	2,5	C4	40	22	27	LATON
AL24EV13I	VITON	1/2	40	0	10	12	C3/C4	20/40	13/22	8/27	INOXIDABLE

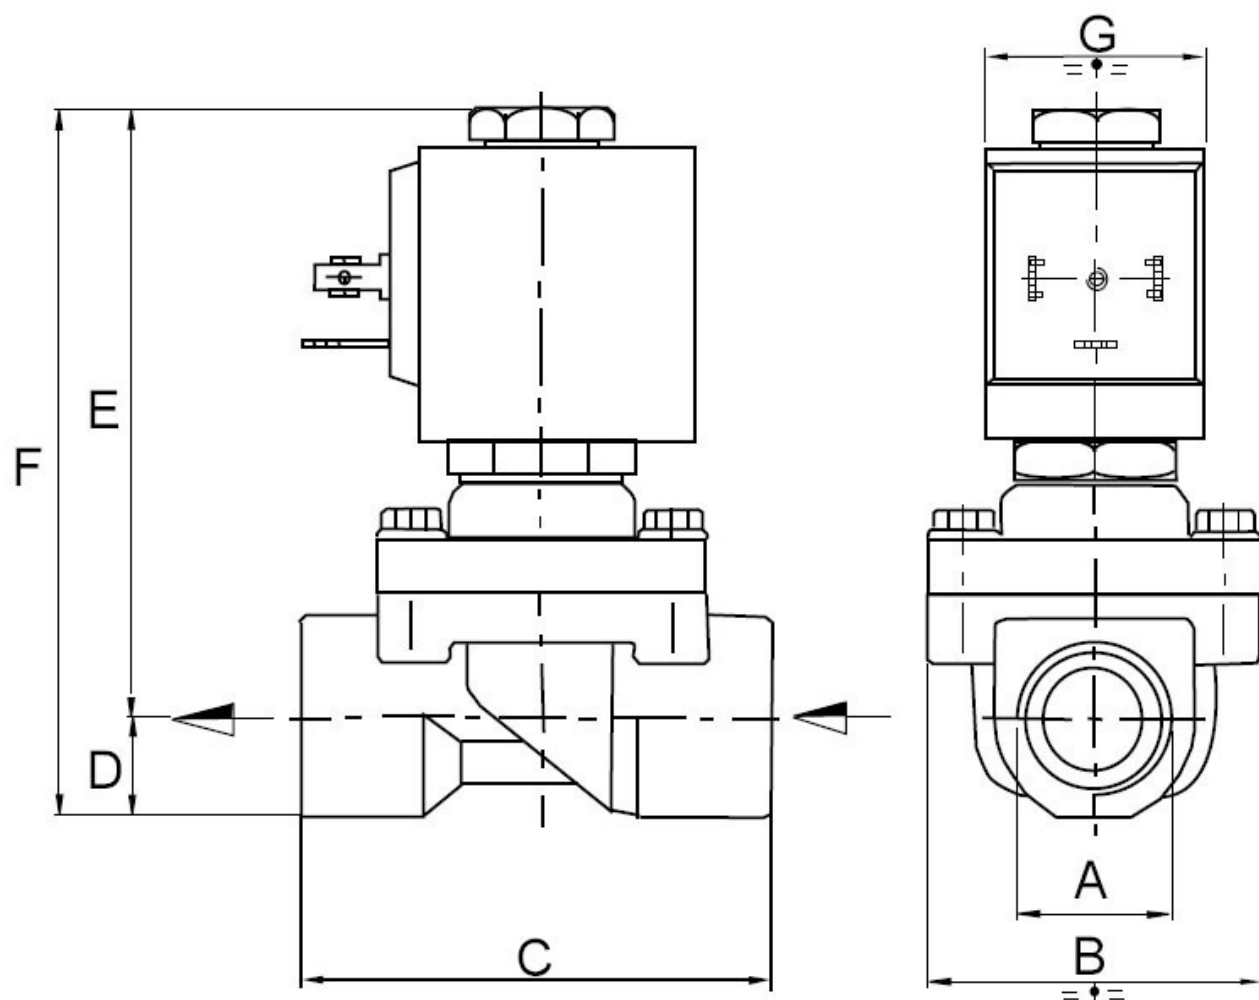

A	B	C	D	E	F	G	
						C3	C4
3/8"	45	64	14	82	96	30	36
1/2"	45	64	14	82	96	30	36
3/4"	54	82	17	88	105	30	36
1"	72,5	100	20	95	115		36