


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO DIRECTO 1/8" NA

ELEC. 2/2 1/8 N/A EPDM 1,2MM

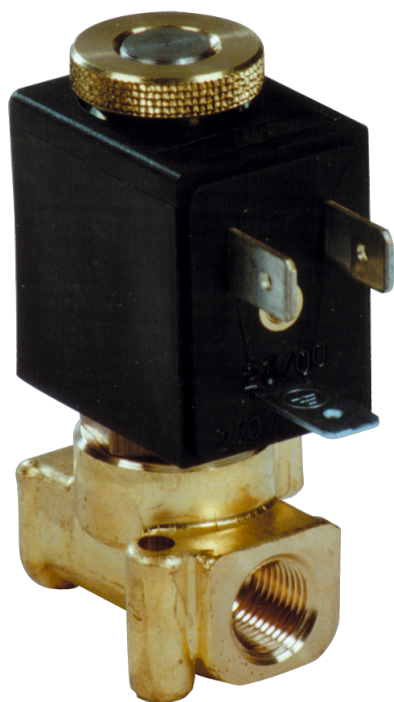

Referencia: **AN01BE12T**

Descripción

Electroválvula de mando directo, no es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AN01BB1 2T	NBR	1/8	0,65	0	20	20	C1	12	8	5,5
AN01BB1 5T	NBR	1/8	1	0	16	16	C1	12	8	5,5
AN01BB2 0T	NBR	1/8	1,4	0	9	9	C1	12	8	5,5
AN01BB2 5T	NBR	1/8	2,1	0	5	5	C1	12	8	5,5
AN01BE1 2T	EPDM	1/8	0,65	0	20	20	C1	12	8	5,5
AN01BE1 5T	EPDM	1/8	1	0	16	16	C1	12	8	5,5
AN01BE2 0T	EPDM	1/8	1,4	0	9	9	C1	12	8	5,5
AN01BE2 5T	EPDM	1/8	2,1	0	5	5	C1	12	8	5,5
AN01BV1	VITON	1/8	0,65	0	20	20	C1	12	8	5,5

2T										
AN01BV1 VITON	1/8	1	0	16	16	C1	12	8	5,5	
5T										
AN01BV2 VITON	1/8	1,4	0	9	9	C1	12	8	5,5	
0T										
AN01BV2 VITON	1/8	2,1	0	5	5	C1	12	8	5,5	
5T										

