


# ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

## 2/2 MANDO DIRECTO 1/8" NA

ELEC. 2/2 1/8 N/A VITON 1,2MM

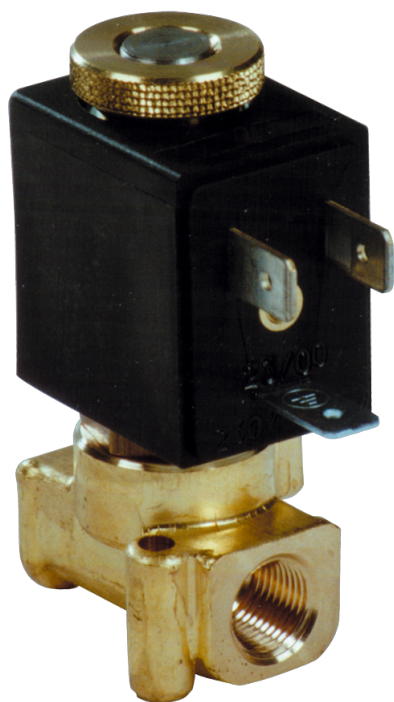

Referencia: **AN01BV12T**

### Descripción

Electroválvula de mando directo, no es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

### Características

| Referencia | Junta de cierre | Conexión | Kv (l/min agua) | difP (bar) min | difP (bar) max AC | difP (bar) max DC | Bobina | Potencia AC (VA) Punta | Potencia AC (VA) Serv | Potencia DC (W) |
|------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| AN01BB1 2T | NBR             | 1/8      | 0,65            | 0              | 20                | 20                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AN01BB1 5T | NBR             | 1/8      | 1               | 0              | 16                | 16                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AN01BB2 0T | NBR             | 1/8      | 1,4             | 0              | 9                 | 9                 | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AN01BB2 5T | NBR             | 1/8      | 2,1             | 0              | 5                 | 5                 | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AN01BE1 2T | EPDM            | 1/8      | 0,65            | 0              | 20                | 20                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AN01BE1 5T | EPDM            | 1/8      | 1               | 0              | 16                | 16                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AN01BE2 0T | EPDM            | 1/8      | 1,4             | 0              | 9                 | 9                 | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AN01BE2 5T | EPDM            | 1/8      | 2,1             | 0              | 5                 | 5                 | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |
| AN01BV1    | VITON           | 1/8      | 0,65            | 0              | 20                | 20                | C1     | 12                     | 8                     | 5,5             |

|               |     |     |   |    |    |    |    |   |     |  |
|---------------|-----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|--|
| 2T            |     |     |   |    |    |    |    |   |     |  |
| AN01BV1 VITON | 1/8 | 1   | 0 | 16 | 16 | C1 | 12 | 8 | 5,5 |  |
| 5T            |     |     |   |    |    |    |    |   |     |  |
| AN01BV2 VITON | 1/8 | 1,4 | 0 | 9  | 9  | C1 | 12 | 8 | 5,5 |  |
| 0T            |     |     |   |    |    |    |    |   |     |  |
| AN01BV2 VITON | 1/8 | 2,1 | 0 | 5  | 5  | C1 | 12 | 8 | 5,5 |  |
| 5T            |     |     |   |    |    |    |    |   |     |  |

