


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO DIRECTO 1/4" NA

ELEC. 2/2 1/4 N/A NBR 1,5MM

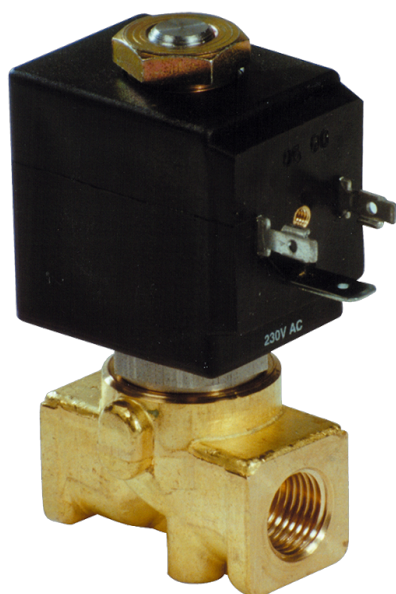

Referencia: **AN02CB15T**

Descripción

Electroválvula de mando directo, no es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles.

Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AN02CB15T	NBR	1/4	1,2	0	20	20	C3	20	13	8
AN02CB20T	NBR	1/4	1,5	0	16	16	C3	20	13	8
AN02CB25T	NBR	1/4	2,2	0	12	12	C3	20	13	8
AN02CB35T	NBR	1/4	4,9	0	7	7	C3	20	13	8
AN02CB45T	NBR	1/4	6,2	0	4,5	4,5	C3	20	13	8
AN02CB52T	NBR	1/4	7,2	0	3	3	C3	20	13	8
AN02CE15T	EPDM	1/4	1,2	0	20	20	C3	20	13	8
AN02CE20T	EPDM	1/4	1,5	0	16	16	C3	20	13	8
AN02CE25T	EPDM	1/4	2,2	0	12	12	C3	20	13	8
AN02CE35T	EPDM	1/4	4,9	0	7	7	C3	20	13	8

AN02CE4 EPDM 5T	1/4	6,2	0	4,5	4,5	C3	20	13	8
AN02CE5 EPDM 2T	1/4	7,2	0	3	3	C3	20	13	8
AN02CV1 VITON 5T	1/4	1,2	0	20	20	C3	20	13	8
AN02CV2 VITON 0T	1/4	1,5	0	16	16	C3	20	13	8
AN02CV2 VITON 5T	1/4	2,2	0	12	12	C3	20	13	8
AN02CV3 VITON 5T	1/4	4,9	0	7	7	C3	20	13	8
AN02CV4 VITON 5T	1/4	6,2	0	4,5	4,5	C3	20	13	8
AN02CV5 VITON 2T	1/4	7,2	0	3	3	C3	20	13	8
AN02CR1 RULON 5Z2.4EN0 4	1/4	1,2	0	60	C4	40	22		

