


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO ASISTIDO 3/8"-3/4" NA PISTÓN

E.PISTÓN 2/2 3/8 NA NBR 13MM

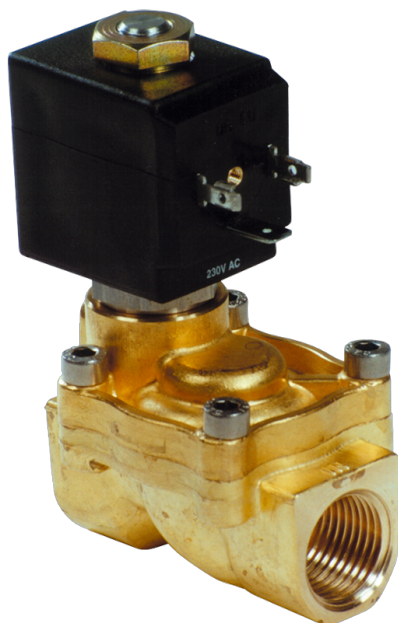

Referencia: **AN07DB13T**

Descripción


Electroválvula de mando asistido, necesita una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje preferible paso fluido horizontal. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Cierre por pistón de rulon con distintas guarniciones en función del fluido utilizado. Aplicable en descargas violentas de aire.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles.

Viscosidad máxima admitida: 5° Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	KV (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AN07DB13T	NBR	3/8	35	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07EB13T	NBR	1/2	40	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07FB19T	NBR	3/4	90	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07DE13T	EPDM	3/8	35	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07EE13T	EPDM	1/2	40	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07FE19T	EPDM	3/4	90	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07DV13T	VITON	3/8	35	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07EV13T	VITON	1/2	40	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07FV19T	VITON	3/4	90	0,3	16	10	C1	12	8	5,5

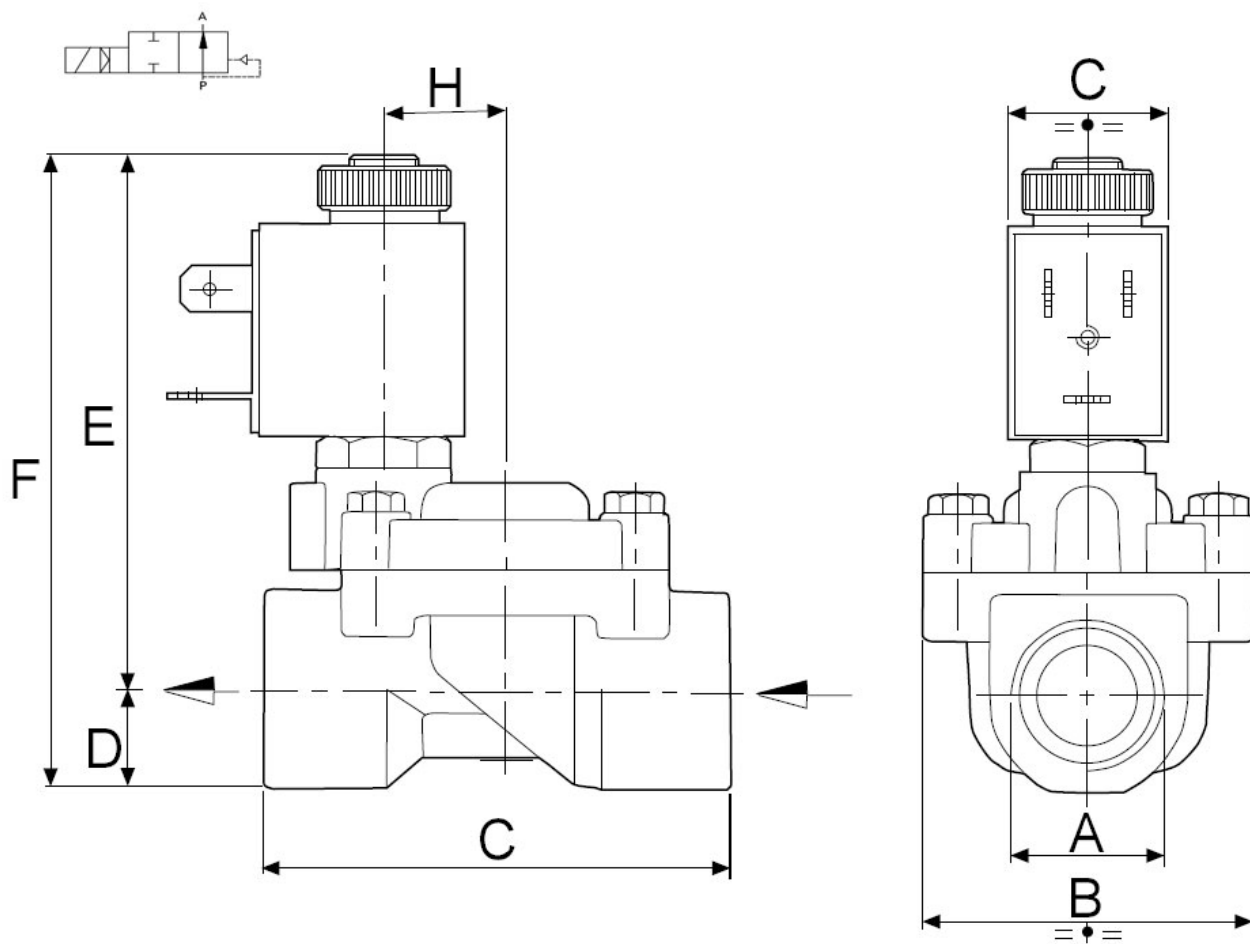

A	B	C	D	E	F	G	H
3/8"	45	64	14	73	87	22	17
1/2"	45	64	14	73	87	22	17
3/4"	54	82	17	84	101	22	22