


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO ASISTIDO 3/8"-3/4" NA PISTÓN

E.PISTÓN 2/2 1/2 NA NBR 13MM

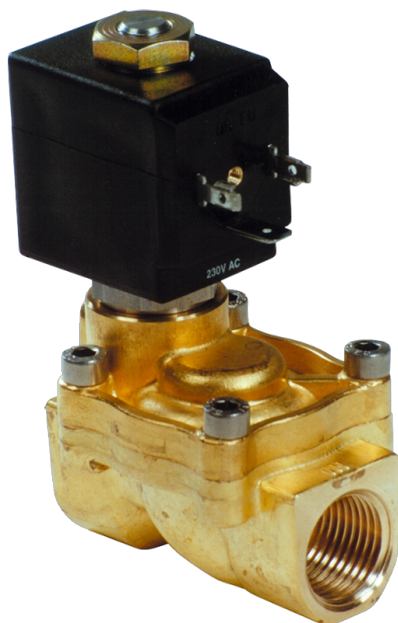

Referencia: **AN07EB13T**

Descripción


Electroválvula de mando asistido, necesita una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje preferible paso fluido horizontal. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Cierre por pistón de rulon con distintas guarniciones en función del fluido utilizado. Aplicable en descargas violentas de aire.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles.

Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	KV (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)
AN07DB1 3T	NBR	3/8	35	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07EB1 3T	NBR	1/2	40	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07FB1 9T	NBR	3/4	90	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07DE1 3T	EPDM	3/8	35	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07EE1 3T	EPDM	1/2	40	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07FE1 9T	EPDM	3/4	90	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07DV1 3T	VITON	3/8	35	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07EV1 3T	VITON	1/2	40	0,3	16	10	C1	12	8	5,5
AN07FV1 9T	VITON	3/4	90	0,3	16	10	C1	12	8	5,5

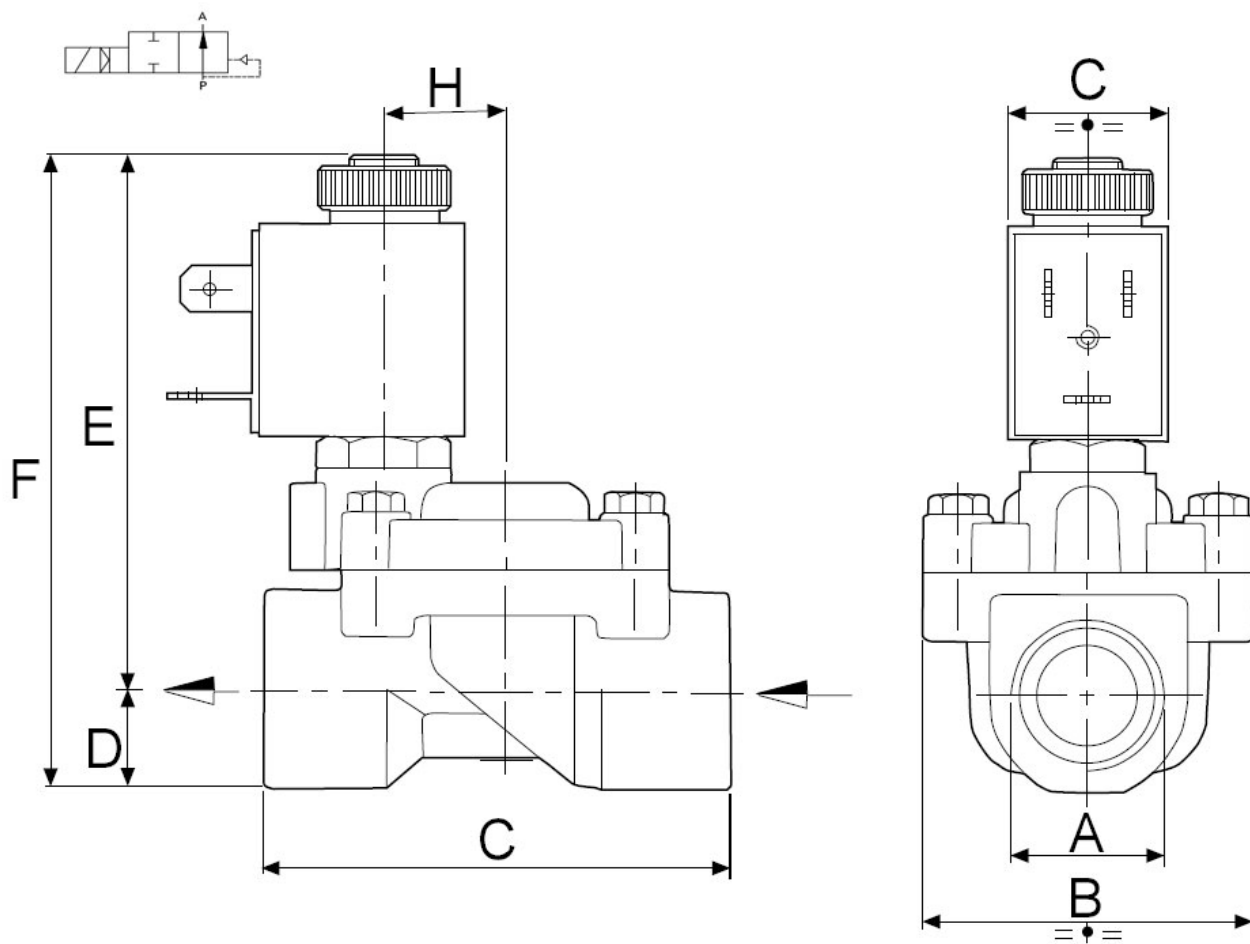

A	B	C	D	E	F	G	H
3/8"	45	64	14	73	87	22	17
1/2"	45	64	14	73	87	22	17
3/4"	54	82	17	84	101	22	22