


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA

BOBINA DIN 43650A 110VAC

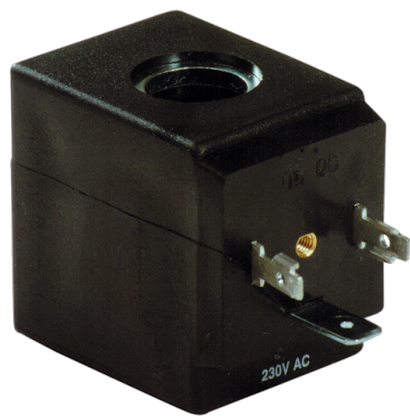

Referencia: **C3-110/50**

Características

Referencia	Dim.(mm)	Diámetro interior (mm)	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)	Materia l	Temperatura (°C)	Aislamiento clase	Conector	Voltaje
C3-12CC	30X39X42	Ø13	/	/	8	NYLON+F 155 V	155	F	DIN43650 A	12V CC
C3-24CC	30X39X42	Ø13	/	/	8	NYLON+F 155 V	155	F	DIN43650 A	24V CC
C3-24/50	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F 155 V	155	F	DIN43650 A	24V 50HZ
C3-48/50	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F 155 V	155	F	DIN43650 A	48V 50HZ
C3-110/50	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F 155 V	155	F	DIN43650 A	110V 50HZ
C3-220/50	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F 155 V	155	F	DIN43650 A	220V 50HZ
C3-380/50	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F 155 V	155	F	DIN43650 A	380V 50HZ

