


# ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

## BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA

BOBINA DIN 43650A 12VDC 8W

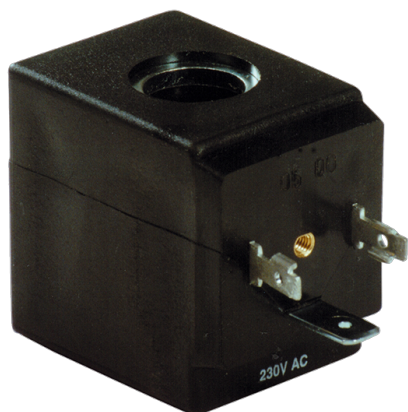

Referencia: **C3-12CC**

### Características

Referencia	Dim. (mm)	Diámetro interior (mm)	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)	Materia	Temperatura (°C)	Aislamiento clase	Conector	Voltaje
<b>C3-12CC</b>	30X39X42	Ø13	/	/	8	NYLON+F V	155	F	DIN43650 A	12V CC
<b>C3-24CC</b>	30X39X42	Ø13	/	/	8	NYLON+F V	155	F	DIN43650 A	24V CC
<b>C3-24/50</b>	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F V	155	F	DIN43650 A	24V 50HZ
<b>C3-48/50</b>	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F V	155	F	DIN43650 A	48V 50HZ
<b>C3-110/50</b>	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F V	155	F	DIN43650 A	110V 50HZ
<b>C3-220/50</b>	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F V	155	F	DIN43650 A	220V 50HZ
<b>C3-380/50</b>	30X39X42	Ø13	22	13	/	NYLON+F V	155	F	DIN43650 A	380V 50HZ

