


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA

BOBINA DIN 43650A 380VAC

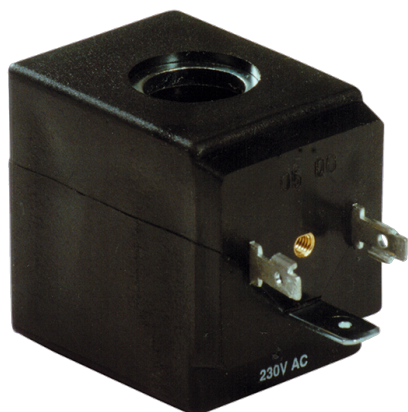

Referencia: **C3-380/50**

Características

| Referencia | Dim. (mm) | Diámetro interior (mm) | Potencia AC Punta (VA) | Potencia AC Serv (VA) | Potencia DC (W) | Materia | Temperatura (°C) | Aislamiento clase | Conector | Voltaje |
|------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| C3-12CC | 30X39X42 | Ø13 | / | / | 8 | NYLON+F V | 155 | F | DIN43650 A | 12V CC |
| C3-24CC | 30X39X42 | Ø13 | / | / | 8 | NYLON+F V | 155 | F | DIN43650 A | 24V CC |
| C3-24/50 | 30X39X42 | Ø13 | 22 | 13 | / | NYLON+F V | 155 | F | DIN43650 A | 24V 50HZ |
| C3-48/50 | 30X39X42 | Ø13 | 22 | 13 | / | NYLON+F V | 155 | F | DIN43650 A | 48V 50HZ |
| C3-110/50 | 30X39X42 | Ø13 | 22 | 13 | / | NYLON+F V | 155 | F | DIN43650 A | 110V 50HZ |
| C3-220/50 | 30X39X42 | Ø13 | 22 | 13 | / | NYLON+F V | 155 | F | DIN43650 A | 220V 50HZ |
| C3-380/50 | 30X39X42 | Ø13 | 22 | 13 | / | NYLON+F V | 155 | F | DIN43650 A | 380V 50HZ |

