

TRATAMIENTO DEL AIRE

GRUPOS MODULARES DE 1/4"

FILTRO REGULADOR 1/4




Referencia: **FR1/4**

Descripción

Modelo de alta sensibilidad con membrana especial. Baja pérdida de carga y elevado caudal. Posibilidad de fijación a pared, utilizando los orificios previstos o bien soporte. Pomo con dispositivo de bloqueo de la regulación. Descarga de la sobrepresión (relieving) incorporada. Grado de filtración: 5 micrones y 20 micrones (estándar). Elevado nivel de separación de los condensados. Dispositivo de drenaje de la condensación, manual o semiautomático, en versión integrada o con descarga automática (PA). Taza de poliamida reforzada con protección externa.

| Características |          |                                 |                     |                   |                                              |                            |
|-----------------|----------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Referencia      | Conexion | Regulacion<br>estandar<br>(bar) | Grado<br>filtracion | Capacidad<br>taza | caudal a<br>6,3 bar dif<br>P bar<br>(NI/min) | P max<br>estandar<br>(bar) |
| FR1/4           | 1/4      | 0÷8                             | 20 MICRONES         | 22                | 850                                          | 16                         |
| FR1/4PA         | 1/4      | 0÷8                             | 20 MICRON           | 22                | 850                                          | 16                         |

|          |     |     |           |    |     |    |
|----------|-----|-----|-----------|----|-----|----|
| FRT1/4   | 1/4 | 0÷8 | 20 MICRON | 22 | 850 | 16 |
| FRT1/4PA | 1/4 | 0÷8 | 20 MICRON | 22 | 850 | 16 |

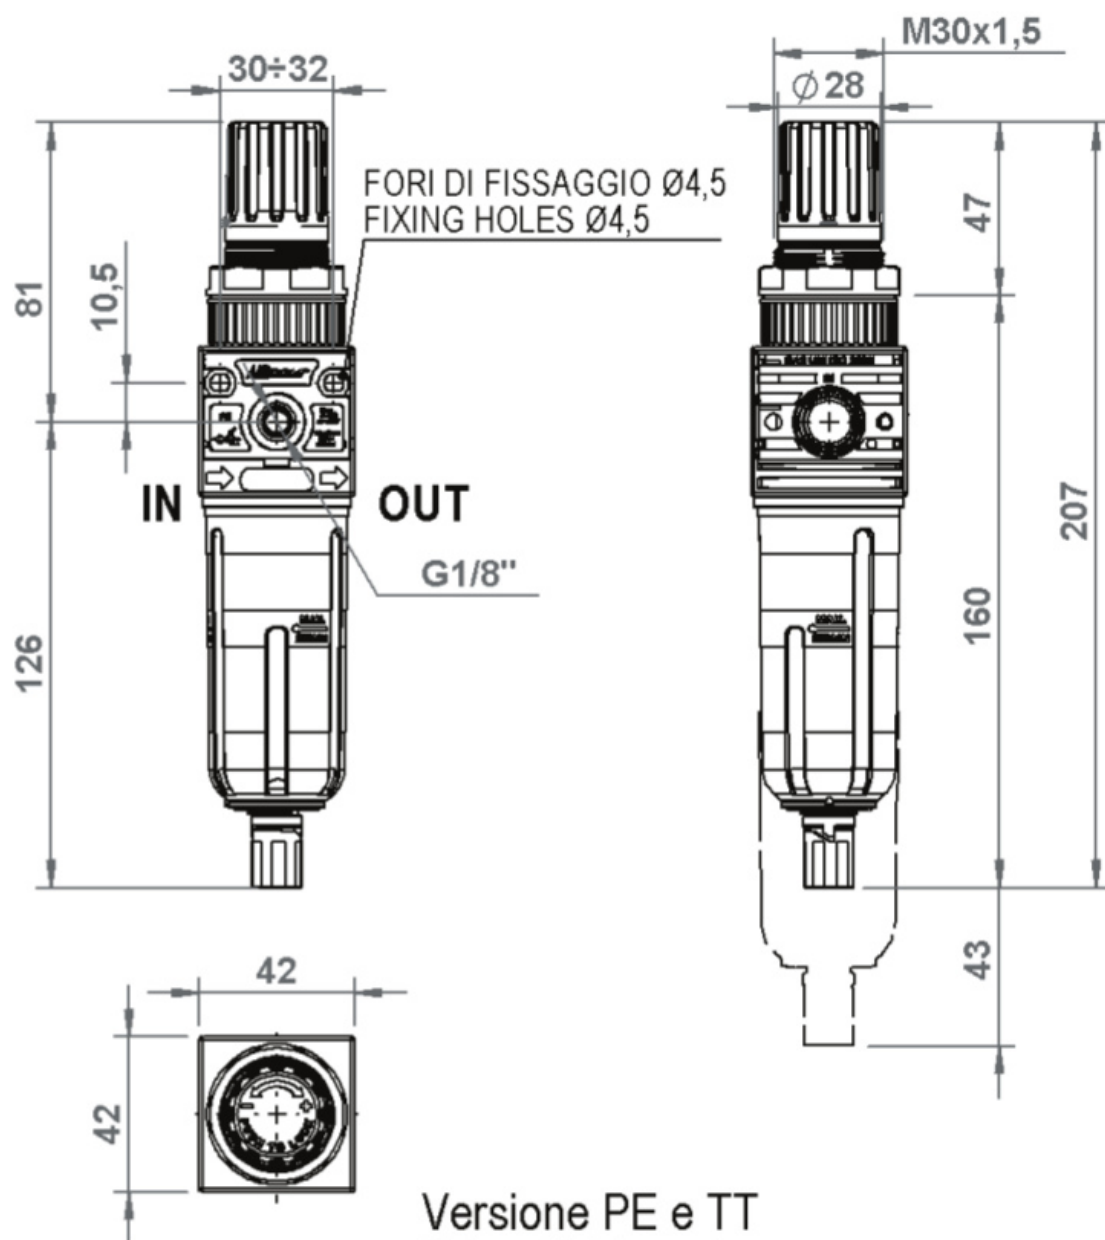

Versione PE e TT  
PE and TT version