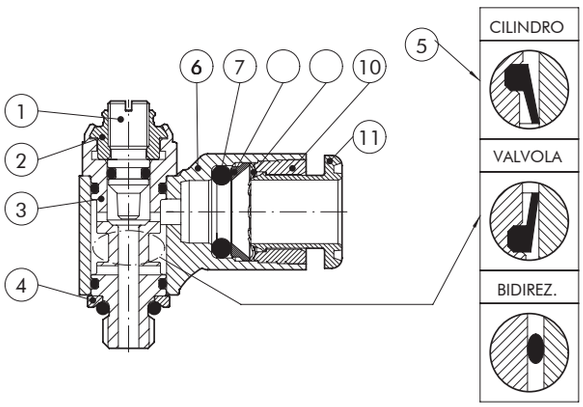

COMPONENTI TIPO O FILETTO M5

① Spillo in ottone
② Bussola in ottone nichelato
③ Corpo in ottone nichelato
④ Anello di fermo in ottone nichelato
⑤ Guarnizione in NBR
⑥ Anello girevole in ottone nichelato o tecnopolimero
⑦ Guarnizione in NBR
⑧ Anello sostegno molla in tecnopolimero
⑨ Molla di aggraffaggio in acciaio inossidabile
⑩ Bussola di fermo in tecnopolimero
⑪ Bussola di sgancio in tecnopolimero

TYPE O COMPONENTS M5 THREAD

① Brass pin
② Nickel-plated brass bush
③ Nickel-plated brass body
④ Nickel-plated brass retaining ring
⑤ NBR gasket
⑥ Nickel-plated or technopolymer brass revolving ring
⑦ NBR gasket
⑧ Technopolymer spring supporting ring
⑨ Stainless steel grabbing spring
⑩ Technopolymer retaining bush
⑪ Technopolymer release bush

FREG

- MRF regolazione cacciavite
- Restriction valve screw driver regulation



- Cilindro
- Cylinder

Cod.	F	Ø	CH	A min	A max	A1	B	C	D	Conf.
FREG4-M5	M5	4	9	23.9	25	26.5	20.2	4	9,2	10
FREG4-1/8	1/8	4	12	29.8	30.9	34	21.3	6	9,8	10
FREG6-1/8	1/8	6	12	29.8	30.9	34	23	6	9,8	10
FREG6-1/4	1/4	6	15	35.4	37	38.9	24.5	8	11,1	10
FREG8-1/8	1/8	8	12	29.8	30.9	34	24.8	6	9,8	10
FREG8-1/4	1/4	8	15	35.4	37	38.9	26.5	8	11,1	10
FREG10-1/4	1/4	10	15	35.4	37	38.9	31.4	8	11,1	10