

TRATAMIENTO DEL AIRE

GRUPOS MODULARES DE 1/4"

FILTRO REGULADOR 1/4 TAZA TR.



Referencia: **FRT1/4**


Descripción

Modelo de alta sensibilidad con membrana especial. Baja pérdida de carga y elevado caudal. Posibilidad de fijación a pared, utilizando los orificios previstos o bien soporte. Pomo con dispositivo de bloqueo de la regulación. Descarga de la sobrepresión (relieving) incorporada. Grado de filtración: 5 micrones y 20 micrones (estándar). Elevado nivel de separación de los condensados. Dispositivo de drenaje de la condensación, manual o semiautomático, en versión integrada o con descarga automática (PA). Taza de poliamida reforzada con protección externa.

Características

Referencia	Conexion	Regulacion estandar (bar)	Grado filtracion	Capacidad taza	caudal a 6,3 bar dif P bar (NI/min)	P max estandar (bar)
FR1/4	1/4	0÷8	20 MICONES	22	850	16
FR1/4PA	1/4	0÷8	20 MICRON	22	850	16

FRT1/4	1/4	0÷8	20 MICRON	22	850	16
FRT1/4PA	1/4	0÷8	20 MICRON	22	850	16

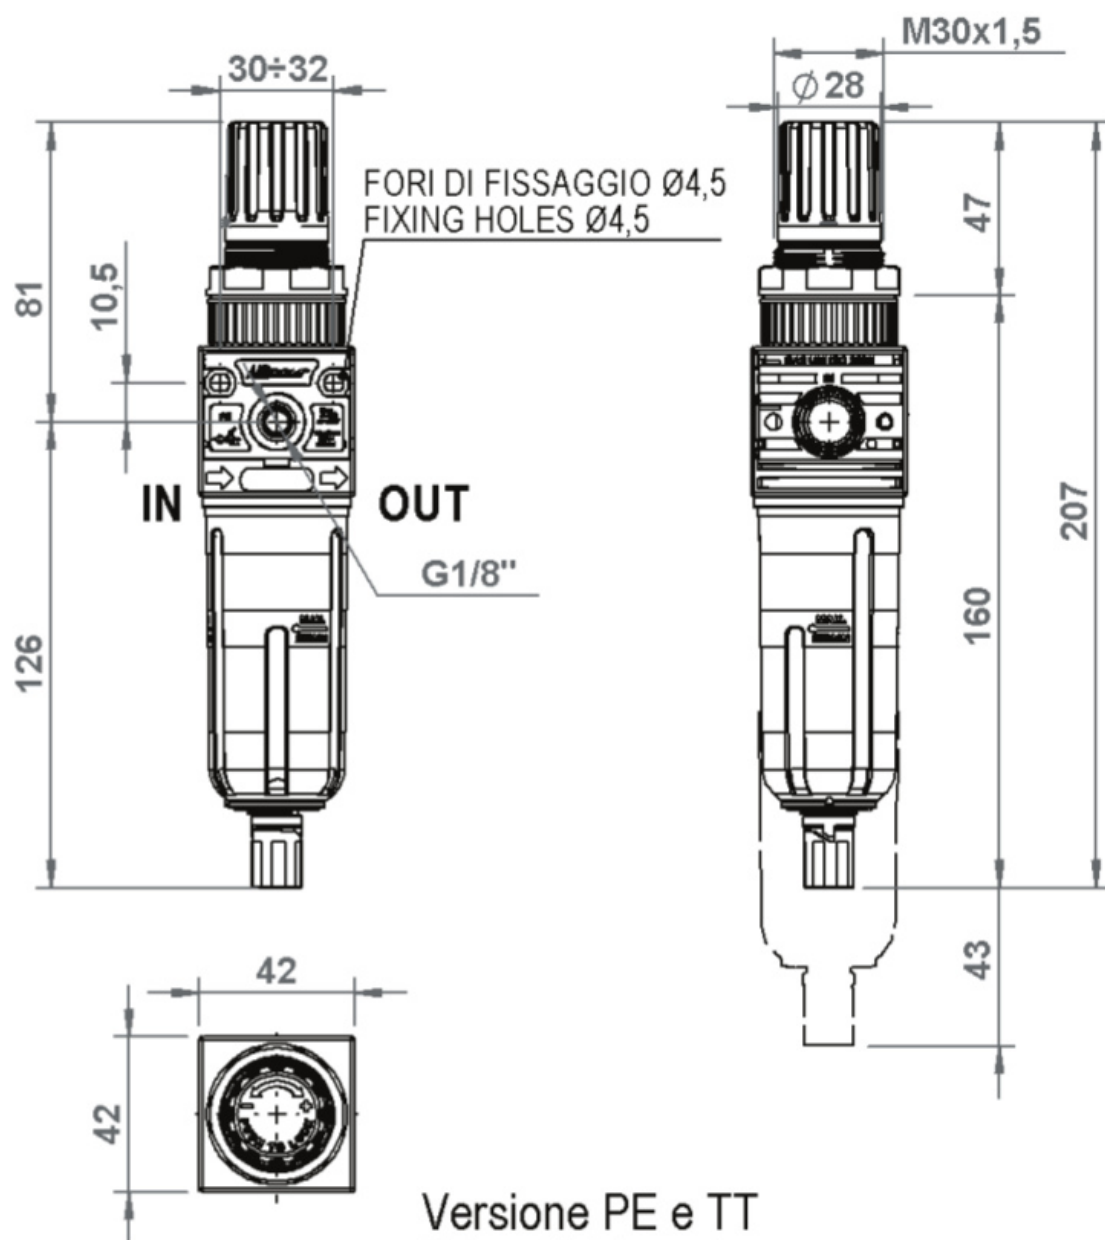

Versione PE e TT
PE and TT version