


CONECTORES ELECTRICOS

DIN

CON. EN 175301-803 C 2+T LED+VAR 230V

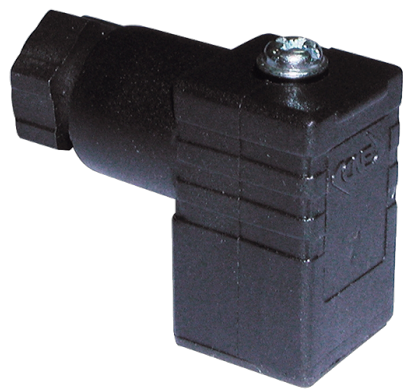

Referencia: **KC136V56T7**

Descripción

- Custodia: Negro - Gris - Transparente.
- Contactos: Tuerca con protección para los conductores.
- Número de polos: 2/3 + Tierra.
- Distancia de los contactos: 8 mm.
- Entrada del cable: PG7.
- Guarnición: NBR perfil (Diferentes, bajo pedido).
- Tuerca de fijación: M2,5 x 28.
- Posición estándar de la tierra: H6 (Al lado de la salida del cable).
- Grado de protección: IP 65 (Conectado).
- Sección máx. de los conductores: 0,75 mm2.
- Circuito estándar (Custodia transparente): L3 – D5 – V5.
- Color LED (Custodia transparente): Amarillo.

Características							
Referencia	Norma	Nº Contactos	Pos tierra	Circuito	Tension AC/DC (V)	Entrada cable	Color
KC136000B7	DIN 43650C (83 (2+T) MM)		H6	NINGUNO	MAX 250 V	PG7	NEGRO
KC136V54T7	DIN 43650C (83 (2+T) MM)		H6	LED+VARIST OR	24 V	PG7	TRANSPARE NTE
KC136V55T7	DIN 43650C (83 (2+T) MM)		H6	LED+VARIST OR	110 V	PG7	TRANSPARE NTE
KC136V56T7	DIN 43650C (83 (2+T) MM)		H6	LED+VARIST OR	230 V	PG7	TRANSPARE NTE

