


CONECTORES ELECTRICOS

DIN

CON. EN 175301-803 IND 9,4 2+T LED+VAR 230V

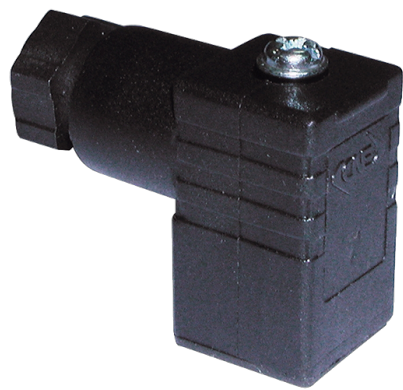

Referencia: **KD136V56T7**

Descripción

- Custodia: Negro - Gris - Transparente.
- Contactos: Tuerca con protección para los conductores.
- Número de polos: 2/3 + Tierra.
- Distancia de los contactos: 9,4 mm.
- Entrada del cable: PG7.
- Guarnición: NBR perfil (Diferentes, bajo pedido).
- Tuerca de fijación: M2,5 x 28.
- Posición estándar de la tierra: H 6 (Al lado de la salida del cable).
- Grado de protección: IP 65 (Conectado).
- Sección máx. de los conductores: 0,75 mm2.
- Circuito estándar (Custodia negro-gris): 00.
- Circuito estándar (Custodia transparente): L3 – V5.
- Color LED (Custodia transparente): Amarillo.

Características

Referencia	Norma	Nº Contactos	Pos tierra	Circuito	Tension AC/DC (V)	Entrada cable	Color
KD136000B7	DIN 43650-C (9,4 mm)	3 (2+T)	H6	NINGUNO	MAX 250 V	PG7	NEGRO
KD136000A7	DIN 43650-C (9,4 mm)	3 (2+T)	H6	NINGUNO	MAX 250 V	PG7	GRIS
KD046000B7	DIN 43650-C (9,4 mm)	4 (3+T)	H6	NINGUNO	MAX 250 V	PG7	NEGRO
KD136L34T7	DIN 43650-C (9,4 mm)	3 (2+T)	H6	LED	24 V	PG7	TRANSPARE NTE
KD136L35T7	DIN 43650-C	3 (2+T)	H6	LED	110 V	PG7	TRANSPARE

KD136L36T7	(9,4 mm) DIN 43650-C	3 (2+T)	H6	LED	230 V	PG7	NTE TRANSPARE NTE
KD136V54T7	(9,4 mm) DIN 43650-C	3 (2+T)	H6	RECTIFICAD OR	24 V	PG7	TRANSPARE NTE
KD136V55T7	(9,4 mm) DIN 43650-C	3 (2+T)	H6	RECTIFICAD OR	110 V	PG7	TRANSPARE NTE
KD136V56T7	(9,4 mm) DIN 43650-C	3 (2+T)	H6	RECTIFICAD OR	230 V	PG7	TRANSPARE NTE

