


RACORES

UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE

UNI INOX RECTO MACHO CIL.6-1/8

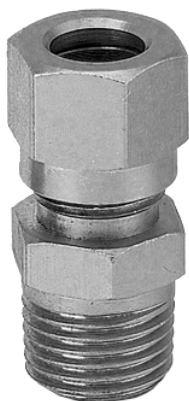

Referencia: **UXDM6-1/8**

Descripción

Racor recto de implantación mediante la utilización de llave fija.

Materiales: Cuerpo, tuerca y anillo de corte en acero inoxidable AISI 316-L.

Presión: -0,99 ÷ 315 bar

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

Características

Referencia	ØD1	Serie	R1	Presión L de trabajo (bar)	L	L1	L2	HEX 1	HEX 2
UXDM6-1/8	6	L	1/8	315	23.5	8	23.5	14	14
UXDM6-1/4	6	L	1/4	315	29	12	25	19	14
UXDM8-1/8	8	L	1/8	315	24.5	8	24	14	17
UXDM8-1/4	8	L	1/4	315	29	12	25	19	17
UXDM8-3/8	8	L	3/8	315	30.5	12	26.5	22	17
UXDM10-1/10	10	L	1/4	315	30	12	26	19	19
UXDM10-3/10	10	L	3/8	315	31.5	12	27.5	22	19
UXDM10-1/10	10	L	1/2	315	34	14	28	27	19
UXDM12-1/12	12	L	1/4	315	31	12	27	19	22
UXDM12-3/12	12	L	3/8	315	31.5	12	27.5	22	22

UXDM12-1/12

L

1/2

315

34

14

28

27

22

2