


RACORES

UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE

UNI INOX RECTO MACHO CIL.8-1/8

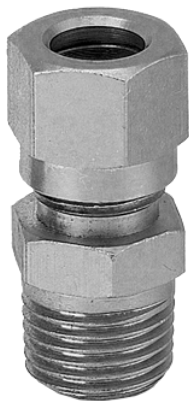

Referencia: **UXDM8-1/8**

Descripción

Racor recto de implantación mediante la utilización de llave fija.

Materiales: Cuerpo, tuerca y anillo de corte en acero inoxidable AISI 316-L.

Presión: -0,99 ÷ 315 bar

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

Características								
Referencia	ØD1	Serie	R1	Presión L de trabajo (bar)	L1	L2	HEX 1	HEX 2
UXDM6-1/8 6		L	1/8	315	23.5	8	23.5	14
UXDM6-1/4 6		L	1/4	315	29	12	25	14
UXDM8-1/8 8		L	1/8	315	24.5	8	24	14
UXDM8-1/4 8		L	1/4	315	29	12	25	17
UXDM8-3/8 8		L	3/8	315	30.5	12	26.5	17
UXDM10-1/ 10 4		L	1/4	315	30	12	26	19
UXDM10-3/ 10 8		L	3/8	315	31.5	12	27.5	19
UXDM10-1/ 10 2		L	1/2	315	34	14	28	19
UXDM12-1/ 12 4		L	1/4	315	31	12	27	19
UXDM12-3/ 12 8		L	3/8	315	31.5	12	27.5	22

UXDM12-1/12 2	L	1/2	315	34	14	28	27	22
------------------	---	-----	-----	----	----	----	----	----