


RACORES

UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE

UNI INOX RECTO MACHO CIL.8-3/8

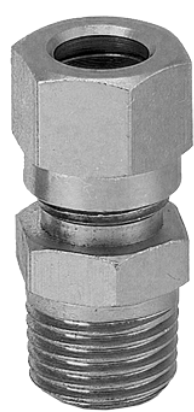

Referencia: **UXDM8-3/8**

Descripción

Racor recto de implantación mediante la utilización de llave fija.

Materiales: Cuerpo, tuerca y anillo de corte en acero inoxidable AISI 316-L.

Presión: -0,99 ÷ 315 bar

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

| Características |     |       |     |                            |      |    |       |       |
|-----------------|-----|-------|-----|----------------------------|------|----|-------|-------|
| Referencia      | ØD1 | Serie | R1  | Presión L de trabajo (bar) | L1   | L2 | HEX 1 | HEX 2 |
| UXDM6-1/8 6     |     | L     | 1/8 | 315                        | 23.5 | 8  | 23.5  | 14    |
| UXDM6-1/4 6     |     | L     | 1/4 | 315                        | 29   | 12 | 25    | 14    |
| UXDM8-1/8 8     |     | L     | 1/8 | 315                        | 24.5 | 8  | 24    | 14    |
| UXDM8-1/4 8     |     | L     | 1/4 | 315                        | 29   | 12 | 25    | 17    |
| UXDM8-3/8 8     |     | L     | 3/8 | 315                        | 30.5 | 12 | 26.5  | 17    |
| UXDM10-1/ 10 4  |     | L     | 1/4 | 315                        | 30   | 12 | 26    | 19    |
| UXDM10-3/ 10 8  |     | L     | 3/8 | 315                        | 31.5 | 12 | 27.5  | 19    |
| UXDM10-1/ 10 2  |     | L     | 1/2 | 315                        | 34   | 14 | 28    | 19    |
| UXDM12-1/ 12 4  |     | L     | 1/4 | 315                        | 31   | 12 | 27    | 19    |
| UXDM12-3/ 12 8  |     | L     | 3/8 | 315                        | 31.5 | 12 | 27.5  | 22    |

|             |   |     |     |    |    |    |    |    |
|-------------|---|-----|-----|----|----|----|----|----|
| UXDM12-1/12 | L | 1/2 | 315 | 34 | 14 | 28 | 27 | 22 |
| 2           |   |     |     |    |    |    |    |    |