

## TRATAMIENTO DEL AIRE

### GRUPOS MODULARES DE 3/8" - 1/2"

#### VALVULA SECCIONAMIENTO 3/8



Referencia: **VS3/8**



#### Descripción

Dispositivo que permite el cierre de la alimentación y al mismo tiempo la descarga del circuito en la parte inferior con la ayuda de un mando a distancia electroneumático. Disponible con electropiloto tipo MICROSOL o según norma CNOMO (opcional). Disponible con mando neumático. Se puede fijar en la pared usando los orificios predispuestos. Conexión de descarga: G1/4"


#### Características

Referencia	Conexion	Presion min de func (bar)	Presion max entrada (bar)	Caudal a 10 bar dif P bar (NI/min)
VS3/8	3/8	3	10	2580

**A** Agujero de fijación  $\varnothing 5,5$ , mm.

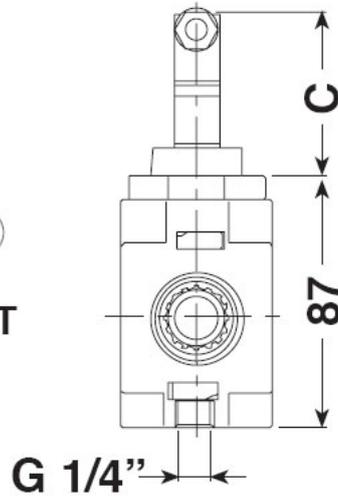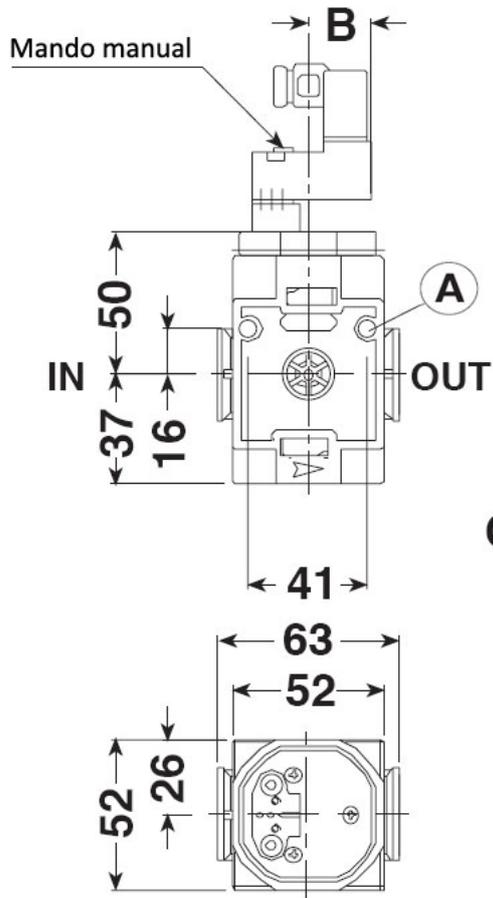

VERSION NEUMATICA

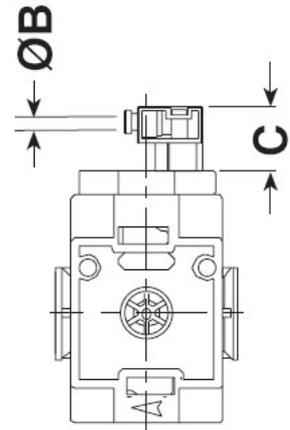

	MICROSOL	CNOMO	PNEUMATIC
B	22	33	Ø4
C	58	62	23