


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO DIRECTO 1/4"-3/8" NC

2/2 1/4 N/C RULON 2MM 220/50

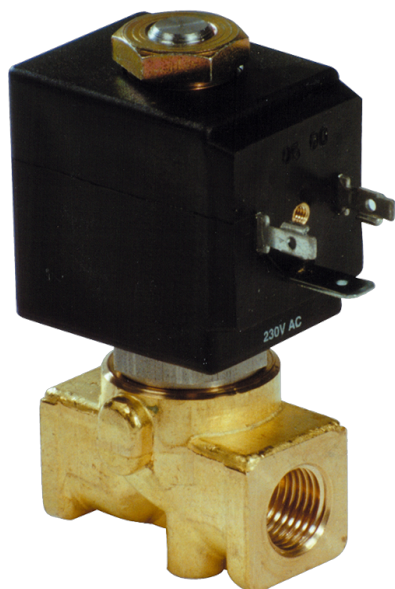

Referencia: **AL02CR20Z3.4EN04**

Descripción

Electroválvula de mando directo, no es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje indiferente. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor, vacío y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Viscosidad máxima admitida: 5° Engler.

Características

Refere ncia	Junta de cierre	Conexi on	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potenci a AC (VA) Punta	Potenci a AC (VA) Serv	Potenci a DC (W)
AL02CB1 5T	NBR	1/4	1,2	0	30	26	C3	20	13	8
AL02CB2 0T	NBR	1/4	1,7	0	22	20	C3	20	13	8
AL02CB2 5T	NBR	1/4	2,5	0	16	14	C3	20	13	8
AL02CB3 5T	NBR	1/4	5,4	0	10	8	C3	20	13	8
AL02CB4 5T	NBR	1/4	6,9	0	6,5	3,5	C3	20	13	8
AL02CB5 2T	NBR	1/4	7,9	0	4	1,8	C3	20	13	8
AL02CE1 5T	EPDM	1/4	1,2	0	30	26	C3	20	13	8
AL02CE2 0T	EPDM	1/4	1,7	0	22	20	C3	20	13	8
AL02CE2 5T	EPDM	1/4	2,5	0	16	14	C3	20	13	8
AL02CE3 5T	EPDM	1/4	5,4	0	10	8	C3	20	13	8

AL02CE4 5T	EPDM	1/4	6,9	0	6,5	3,5	C3	20	13	8
AL02CE5 2T	EPDM	1/4	7,9	0	4	1,8	C3	20	13	8
AL02CR1 5T	RULON	1/4	1,2	0	30	26	C3	20	13	8
AL02CR2 0T	RULON	1/4	1,7	0	22	20	C3	20	13	8
AL02CR2 5T	RULON	1/4	2,5	0	16	14	C3	20	13	8
AL02CR3 5T	RULON	1/4	5,4	0	10	8	C3	20	13	8
AL02CR4 5T	RULON	1/4	6,9	0	6,5	3,5	C3	20	13	8
AL02CR5 2T	RULON	1/4	7,9	0	4	1,8	C3	20	13	8
AL02CV1 5T	VITON	1/4	1,2	0	30	26	C3	20	13	8
AL02CV2 0T	VITON	1/4	1,7	0	22	20	C3	20	13	8
AL02CV2 5T	VITON	1/4	2,5	0	16	14	C3	20	13	8
AL02CV3 5T	VITON	1/4	5,4	0	10	8	C3	20	13	8
AL02CV4 5T	VITON	1/4	6,9	0	6,5	3,5	C3	20	13	8
AL02CV5 2T	VITON	1/4	7,9	0	4	1,8	C3	20	13	8
AL02DB5 2T	NBR	3/8	7,9	0	4	1,8	C3	20	13	8
AL02DB6 0T	NBR	3/8	10,5	0	2,7	1,1	C3	20	13	8
AL02DB7 5T	NBR	3/8	15	0	1,8	0,7	C3	20	13	8
AL02DE5 2T	EPDM	3/8	7,9	0	4	1,8	C3	20	13	8
AL02DE6 0T	EPDM	3/8	10,5	0	2,7	1,1	C3	20	13	8
AL02DE7 5T	EPDM	3/8	15	0	1,8	0,7	C3	20	13	8
AL02DV5 2T	VITON	3/8	7,9	0	4	1,8	C3	20	13	8
AL02DV6 0T	VITON	3/8	10,5	0	2,7	1,1	C3	20	13	8
AL02DV7 5T	VITON	3/8	15	0	1,8	0,7	7	C3	20	8
AL02CR2 0Z3.4EN0 4	RULON	1/4	1,7	0	80		C4	40	22	
AL02CR2 0Z3.40H0 9	RULON	1/4	1,7	0	60	C4	27			

