

# ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

## 2/2 MANDO DIRECTO 3/8"-3/4" NC BAJA PRESIÓN

E.BAJA PRES. 2/2 3/8 N/C NBR



Referencia: **AL10DB13T**

### Descripción


Electroválvula de mando directo, no es necesaria una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje preferible paso fluido horizontal. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Aplicable a gas a baja presión.

Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles. Especialmente indicadas para aplicaciones de gas a baja presión.

Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

### Características

| Referencia | Junta de cierre | Conexión | Kv (l/min agua) | difP (bar) min | difP (bar) max AC | difP (bar) max DC | Bobina | Potencia AC (VA) Punta | Potencia AC (VA) Serv | Potencia DC (W) |
|------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| AL10DB13T  | NBR             | 3/8      | 32              | 0              | 1                 | 0,5               | C4     | 40                     | 22                    | 27              |
| AL10EB13T  | NBR             | 1/2      | 36              | 0              | 1                 | 0,5               | C4     | 40                     | 22                    | 27              |
| AL10FB19T  | NBR             | 3/4      | 81              | 0              | 0,2               | 0,12              | C4     | 40                     | 22                    | 27              |
| AL10DE13T  | EPDM            | 3/8      | 32              | 0              | 1                 | 0,5               | C4     | 40                     | 22                    | 27              |
| AL10EE13T  | EPDM            | 1/2      | 36              | 0              | 1                 | 0,5               | C4     | 40                     | 22                    | 27              |
| AL10FE19T  | EPDM            | 3/4      | 81              | 0              | 0,2               | 0,12              | C4     | 40                     | 22                    | 27              |
| AL10DV13T  | VITON           | 3/8      | 32              | 0              | 1                 | 0,5               | C4     | 40                     | 22                    | 27              |
| AL10EV13T  | VITON           | 1/2      | 36              | 0              | 1                 | 0,5               | C4     | 40                     | 22                    | 27              |
| AL10FV19T  | VITON           | 3/4      | 81              | 0              | 2                 | 0,12              | C4     | 40                     | 22                    | 27              |

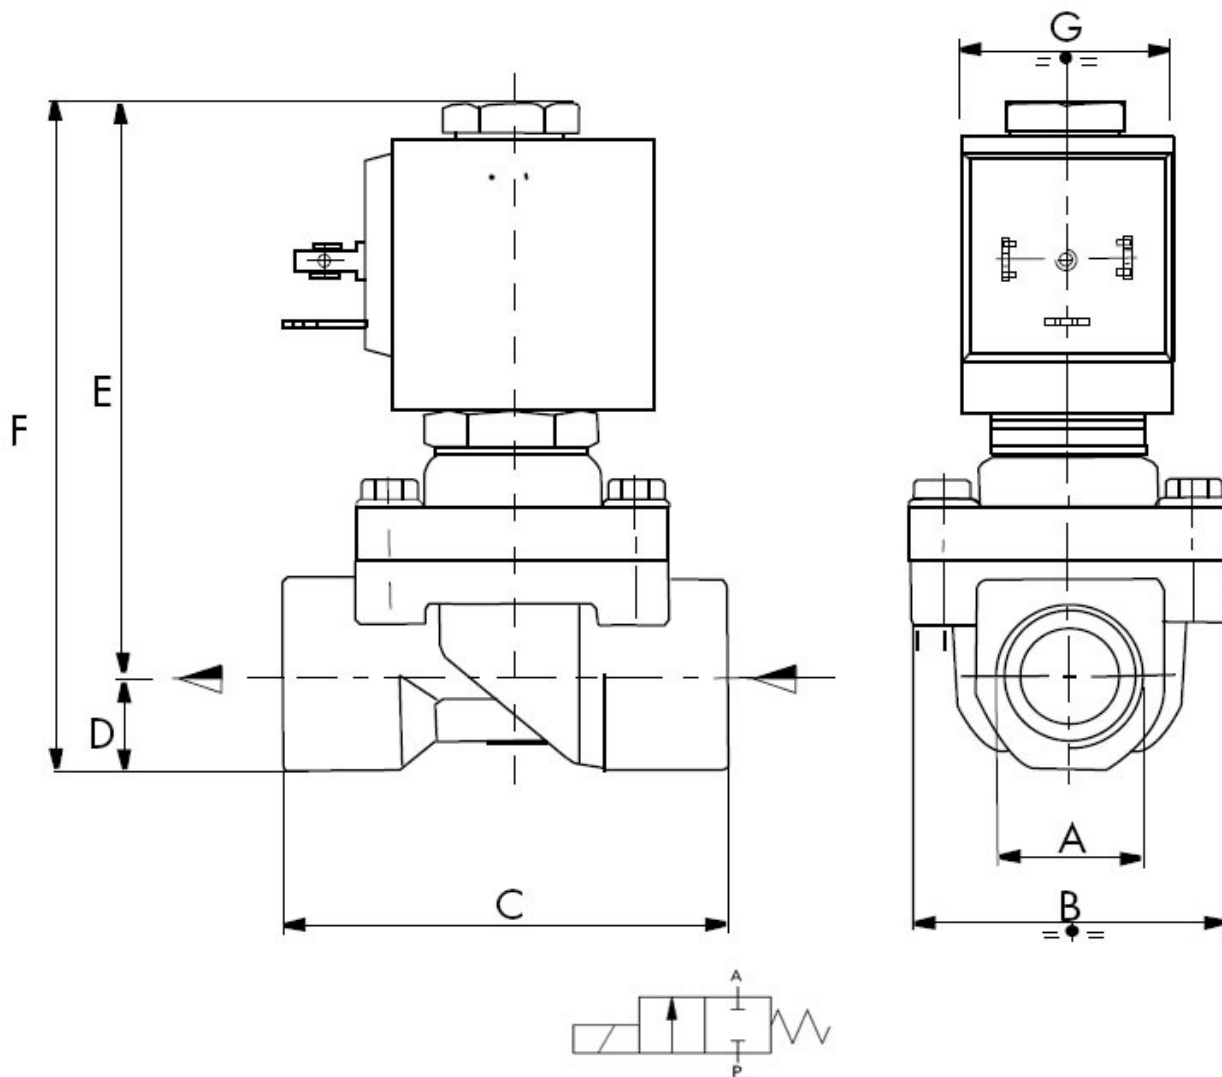

| A    | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  |
|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 3/8" | 45 | 64 | 14 | 69 | 83 | 36 | 17 |
| 1/2" | 45 | 64 | 14 | 69 | 83 | 36 | 17 |
| 3/4" | 54 | 82 | 17 | 80 | 97 | 36 | 22 |