

TRATAMIENTO DEL AIRE

GRUPOS MODULARES DE 1"

FILTRO 1"




Referencia: **F1**

Descripción

Elevado nivel de separación de los condensados. Reducida caída de presión. Posibilidad de fijación a la pared, utilizando los soportes correspondientes. Enganche rápido de la taza con mecanismo de seguridad antiexpulsión. Grado de filtración: 5 micrones y 20 micrones (estándar). Dispositivo de drenaje de la condensación, manual o semiautomático, en versión estándar o con descarga automática (PA). Taza de poliamida reforzada con protección externa.

Características

Referencia	Conexion	Capacidad taza (cc)	Grado filtracion	Caudal a 6,3 bar dif P bar (NI/min)
F1	1	200	20 MICRON	13800
F1PA	1	200	20 MICRON	13800

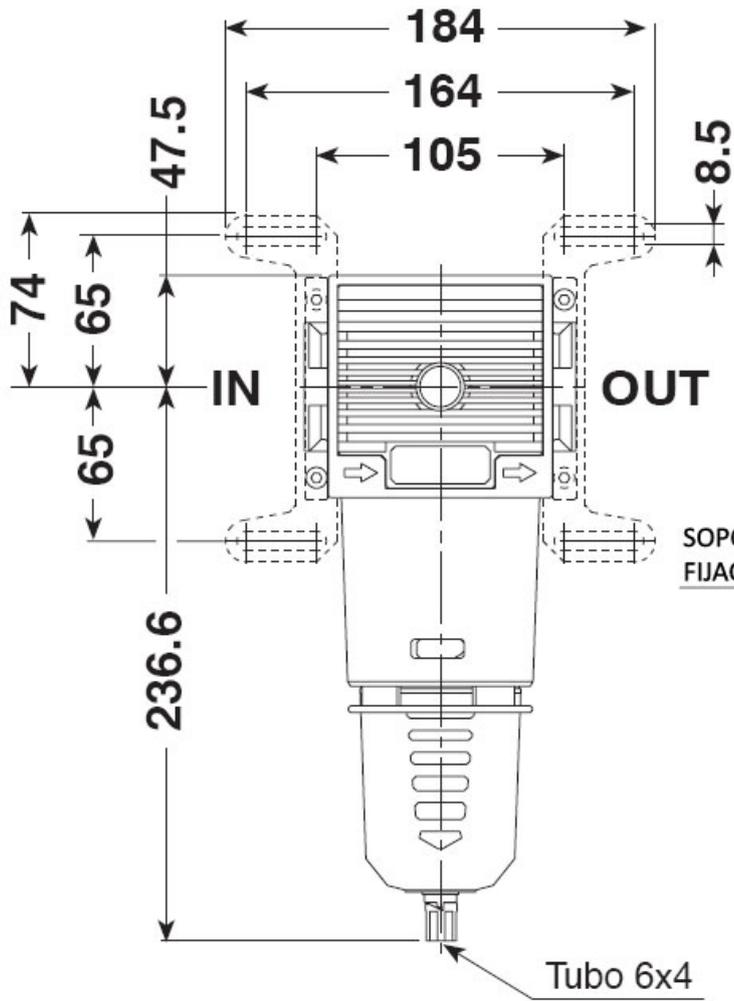

SOPORTE DE FIJACION

